


A51 VERTICALI ELETTRICHE 10 MT **MAGNI ES1008AC+**

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	10.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	8.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO	2
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	272 kg
	DIMENSIONI CESTA	2.270 x 810 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	113 kg
H	PASSO	1.870 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO/ESTERNO	0 / 2.100 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	960 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.062,7 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	12,8 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	0 m/s


- **Non autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro

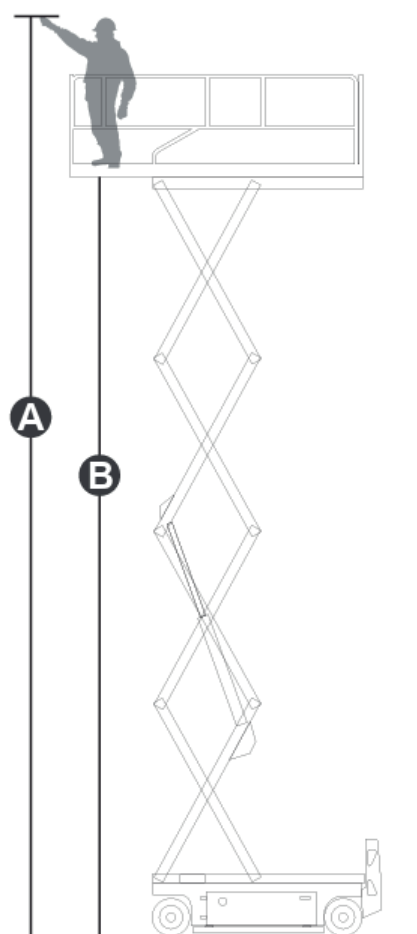

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.360 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.900 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	830 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.480 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	100 mm
	PESO TOTALE	2.325 kg

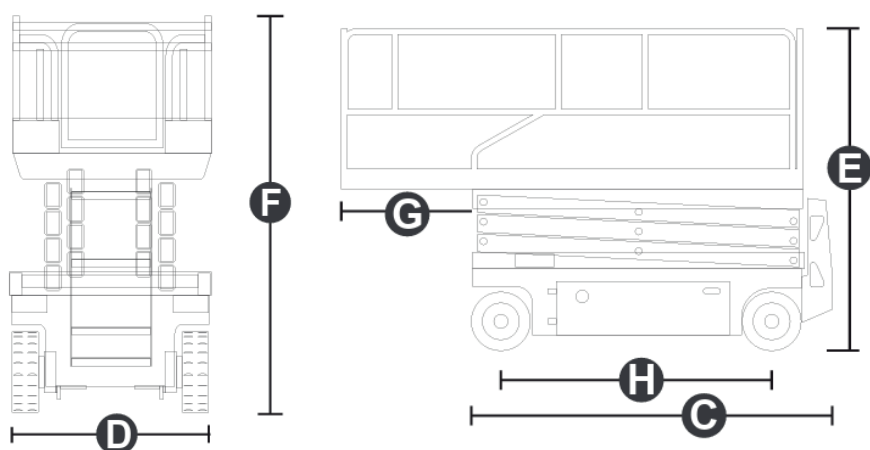

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.