


A52 VERTICALE ELETTRICA 12MT NOBLELIFT SC12HC

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	12.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	10.000 mm
C	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
D	PASSO	1.870 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2
	PORTATA NAVICELLA	320 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	113 kg
	DIMENSIONI CESTA	2.270 x 1.120 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.500 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	1.050 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	2°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	3°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s


- **Autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

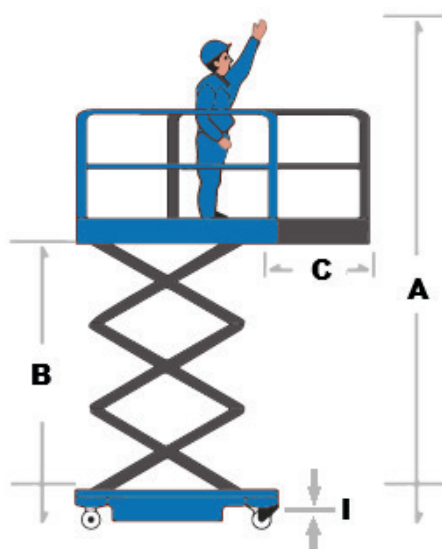


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.485 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.920 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.150 mm
H	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.480 mm
I	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	100 mm
	PESO TOTALE	2.990 kg

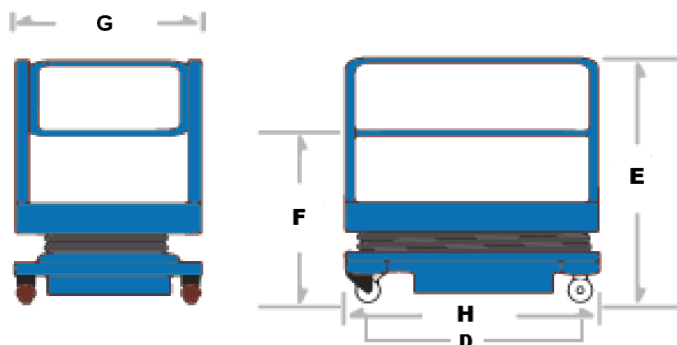

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.