

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	17.800 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	15.800 mm
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	9.900 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	800x1.700x1.120 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	70°+70°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-/+70°
E	ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO	290 mm
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	1.150 – 3.600 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
F	ALTEZZA INGRESSO IN NAVICELLA	395 mm
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	360°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.500 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V



Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.985 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.470 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.765 mm
D	PASSO	1.900 mm
	PESO PIATTAFORMA	8.250 kg

A44 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 18 MT AIRO A18JE


- Batterie acido piombo libero
- Omologata uso in esterno
- Comandi proporzionali
- Ingresso in cesta trilaterale
- Adatta per lavori all'interno
- Ruote antitraccia

Area di lavoro (mt)

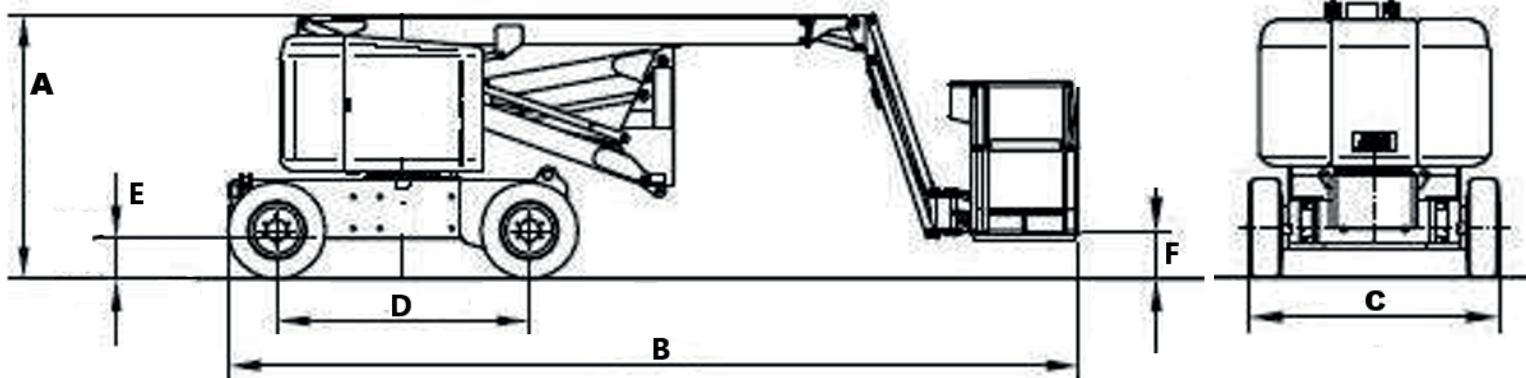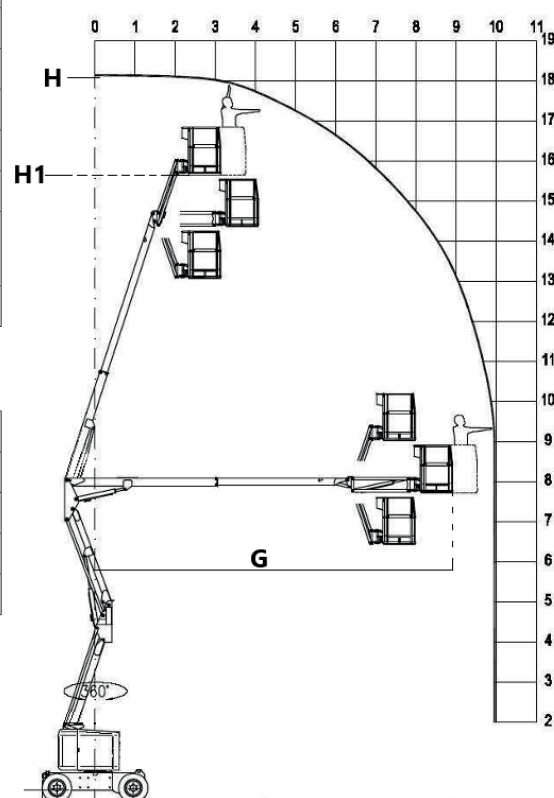

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.