

B77_20 PINZA SELEZIONATRICE CR70 PF450 3.1

Dati tecnici



C	ATTACCO SELLA	CR70
	ALTEZZA MASSIMA INTERNA	460 mm
	ROTAZIONE RALLA	360 mm
	PRESSIONE CILINDRO AZIONAMENTO LAME	350 Bar
	PORTATA OLIO CILINDRO AZIONAMENTO LAME	60 L/min
	PRESSIONE MAX MOTORE DI ROTAZIONE	150 Bar
	PORTATA OLIO MOTORE DI ROTAZIONE	9/12 L/min
	PESO	610 Kg

- Compatibile solo con mini tipologia B68
- 4 tubi idraulici
- **Utilizzabili con mini dotati di valvola di blocco e sollevamento**
- Dotato di valigetta con kit per ingrassaggio

*Attenzione: la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA PINZA APERTA	1.500 mm
B	LARGHEZZA	700 mm
D	ALTEZZA PINZA APERTA (SENZA ATTACCO RAPIDO)	990 mm
E	LUNGHEZZA PINZA CHIUSA	950 mm
F	ALTEZZA PINZA CHIUSA (SENZA ATTACCO RAPIDO)	1.220 mm
	CAPACITÀ	290 Lt

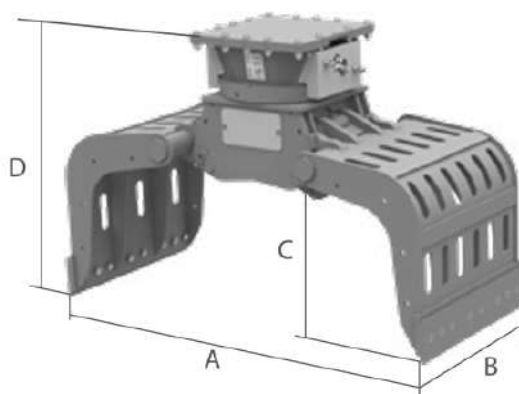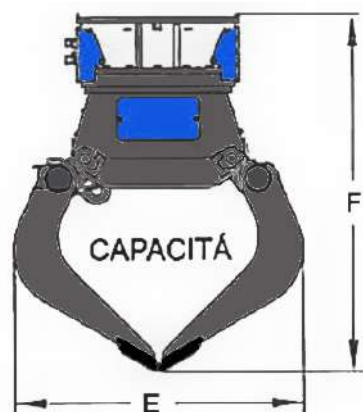

ATTENZIONE!



AVVISO DI MONTAGGIO



ISTRUZIONE OBBLIGATORIA PER L'INSTALLAZIONE

Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del componente, attenersi rigorosamente alla seguente disposizione:

VERIFICARE LATO AGGANCIO ESCAVATORE

L'accessorio deve essere installato posizionando la **FRECCIA** presente sulla sella rivolta esclusivamente: **VERSO LA CABINA**

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.