


A40_SEMOVENTI/ELEVATORI ELETTRICI A BRACCIO 10 MT STAR 10AE

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	10.000 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	8.000 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	3.000 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI TRASLAZIONE	8.000 mm
L-L1-L2	DIMENSIONI NAVICELLA (LxIxh)	780x980x1.150 mm
F	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	100 mm
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-60°/+70°
	RAGGIO MINIMO DI STERZATA (esterno)	1.880 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA	200 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	345°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	1.396 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	INFORCABILE	Sì
	ALIMENTAZIONE	BATTERIA 220V


- **Batterie acido piombo libero**
- Predisposizione corrente in cesta
- Serbatoio per riempimento automatico batterie
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Adatta per lavori all'interno

Area di lavoro (mt)

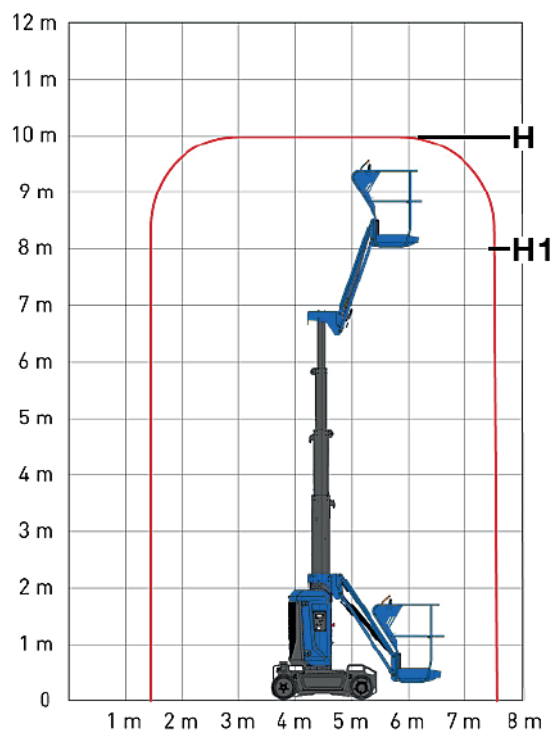

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	2.700 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.000 mm
E	PASSO	1.200 mm
	PESO PIATTAFORMA	2.680 kg

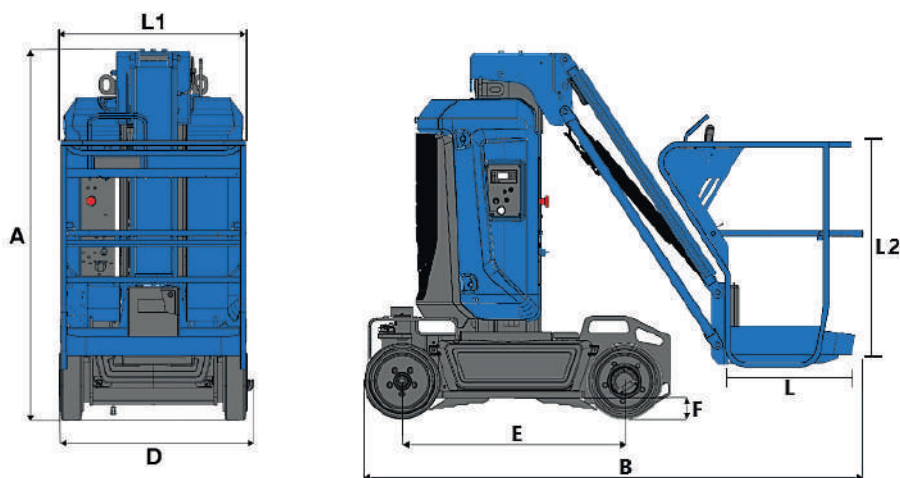

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.