


Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	10.890 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	8.890 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	227 kg
SBRACCIO LATERALE MAX	6.250 mm
ROTAZIONE RALLA	355°
ROTAZIONE CESTO	180°
LIVELLAMENTO CESTO	Automatico
CARICO MASSIMO SU PNEUS	3.402 kg
PRESSIONE CONTATTO PNEUS	7,24 - 710 kg/m ² - kPa
CARICO DISTRIBUITO SUL SUOLO	2.622 - 25,71 kg/m ² - kPa
RAGGIO STERZATA INTERNO	1.700 mm
RAGGIO STERZATA ESTERNO	3.000 mm
VELOCITA' MASSIMA DEL VENTO	12,5 m/s
ALIMENTAZIONE	48V DC (8L16x6V 350Ah)


Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.190 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	5.310 mm
H	PASSO	1.580 mm
I	ALTEZZA MINIMA DA TERRA	89 mm
A-B	DIMENSIONI CESTA	1.170x760x1.100 mm
	PESO TOTALE	6.605 kg

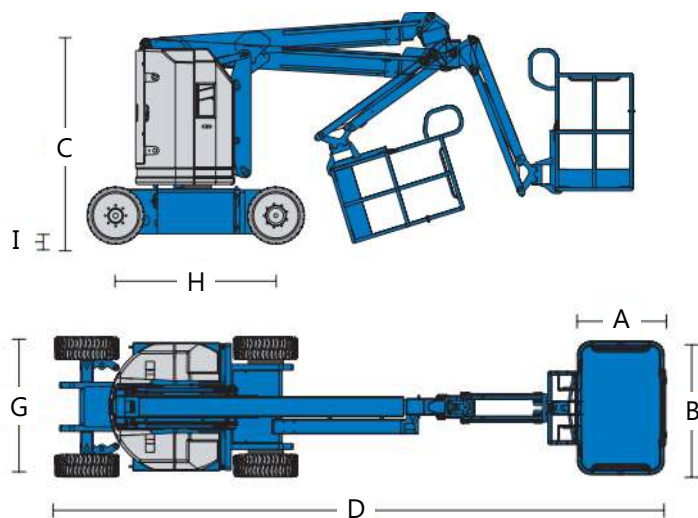

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



SEMOVENTI ELETTRICHE GENIE Z-30/20N RJ

- Comandi proporzionali
- Ruote antitraccia
- Con jib da 1,22 mt
- Rotazione jib fino a 180°

Area di lavoro (mt)

Diagramma di carico Z-30/20N RJ

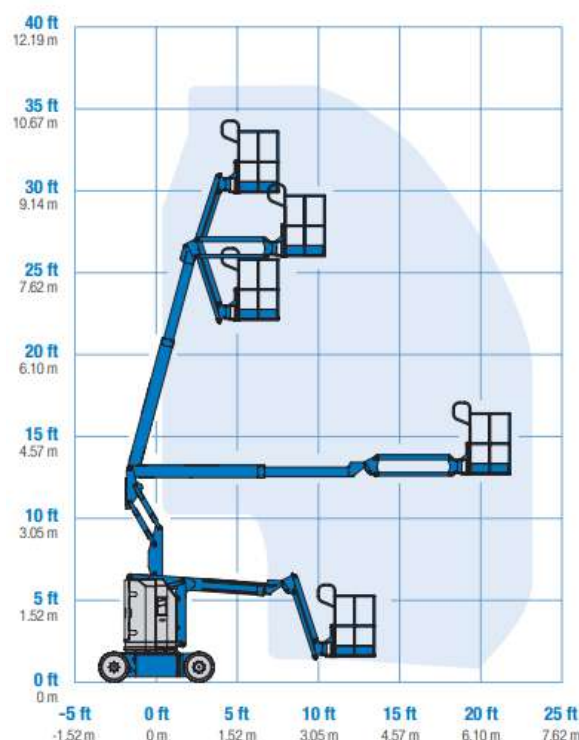


Diagramma di carico jib Z-30/20N RJ

