


A54_50 VERTICALI ELETTRICHE 19 MT MAGNI ES1912E

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	19.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO	2
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	500 kg
	DIMENSIONI CESTA	3.440 x 1.170 x 1.100 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.200 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	500 kg
H	PASSO	2.890 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO/ESTERNO	1.000 / 3.500 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	2.210 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	976,6
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	16 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	30%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	0 m/s


- **Non autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro

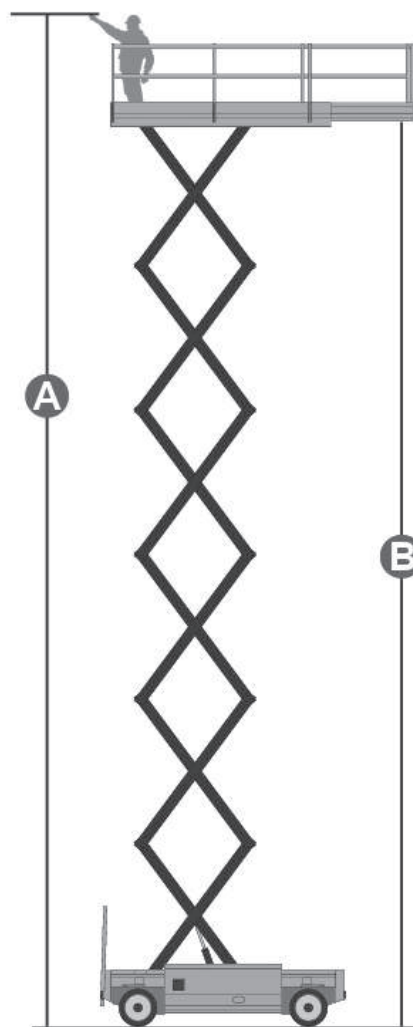

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	3.240 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.470 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.250 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.760 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	150 mm
	PESO TOTALE	7.140 kg

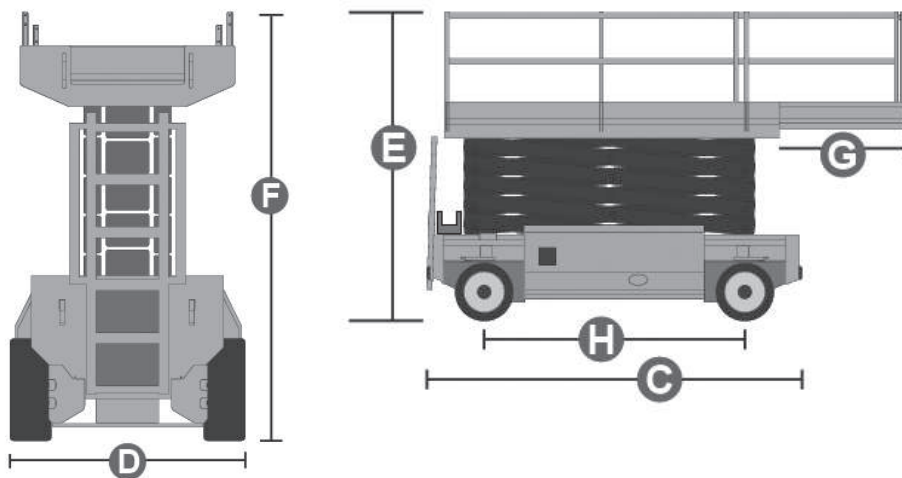

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.