

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.780 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	750 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.350 mm
F	ALTEZZA MINIMA DA TERRA	65 mm
	PESO TOTALE	988 kg



Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO INTERNO	6300 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO INTERNO	4500 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO ESTERNO	5200 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO ESTERNO	3400 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INT/EXT)	1
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
	PORTATA - PIANALE ESTESO	113 kg
A-B	DIMENSIONI NAVICELLA	890x750x1100 mm
	DIMENSIONE NAVICELLA ESTESA	1400x750x1100 mm
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE (long/trasversale)	3° - 1,5°
	CARICO MAX SU RUOTE	327 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUS	7,79 - 763,7 kg/m2 - kPa
	CARICO DISTRIBUITO SUOLO OCCUPATO	1230 - 12,07 kg/m2 - kPa
	VELOCITA' MASSIMA DEL VENTO	12,5 m/s

ELEVATORI ELETTRICI A COLONNA

GENIE GR-15

- Omologata per uso esterno
- Navicella estensibile
- Pneumatici antitraccia
- Controlli proporzionali

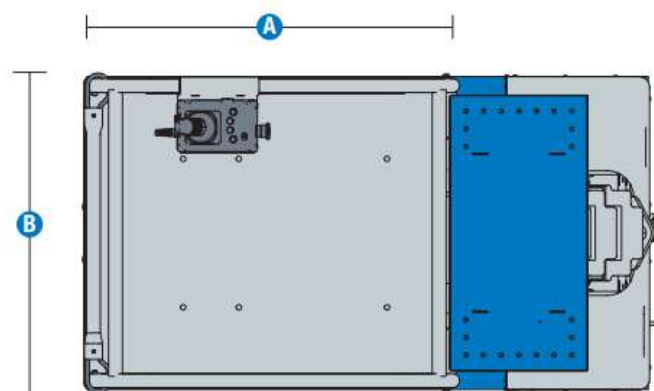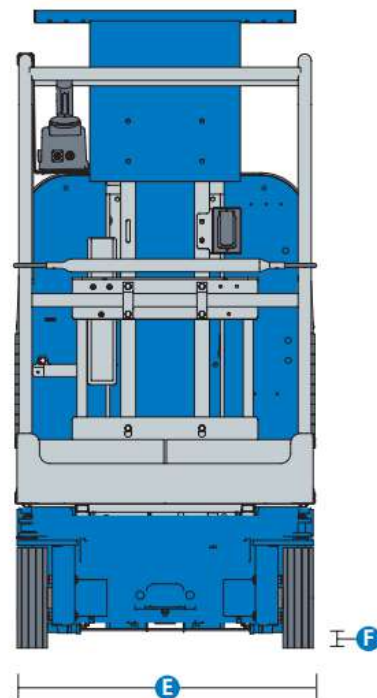

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.