


A03 AUTOCARRATE PAT.B 18-20 MT MXE 200 L MITS

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	20.000 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.000 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	200 kg
	ROTAZIONE NAVICELLA	65° + 65°
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	400°
	SBRACCIO MAX LAVORO	8.600 mm
	SBRACCIO MAX FILO CESTA	7.800 mm
	DIMENSIONI CESTA (L X L X H)	1.400x700x1.100 mm
	CARICO MASSIMO PER STABILIZZATORE (ANT/POST)	2.300/2.000 daN
	VELOCITÀ VENTO MAX AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA AMMESSA	1°
C	INTERASSE TRASVERSALE STABILIZZAZIONE ANTERIORE/POSTERIORE	2.276 mm
L	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZAZIONE	3.565 mm



- **No messa a terra**
- 2 posti in cabina
- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzatori in sagoma (verticali)
- Predisposizione corrente in cesta 220V
- Vetri elettrici e chiusura centralizzata
- Fari fendinebbia
- Motore 96 kW EU6 E - AdBlue

Area di lavoro

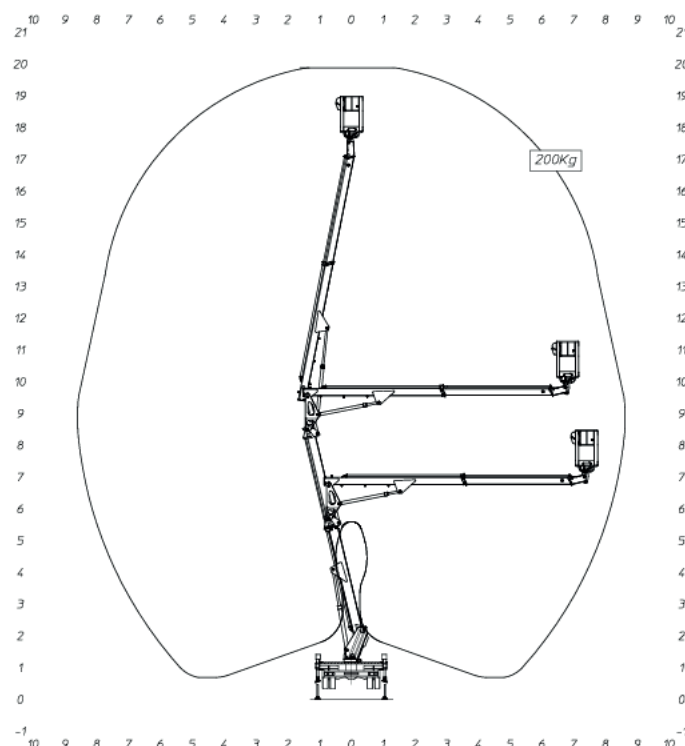

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	2.650 mm
A1	ALTEZZA CABINA	2.194 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.850 mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.276 mm
D	PASSO	3.400 mm
E - E1	SBALZO ANTERIORE/POSTERIORE	1.140 – 2.310 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

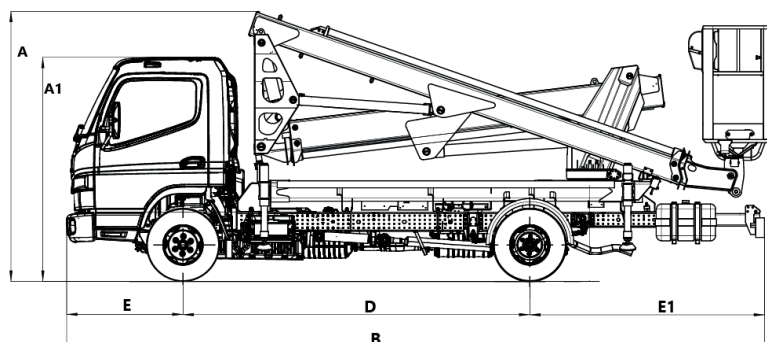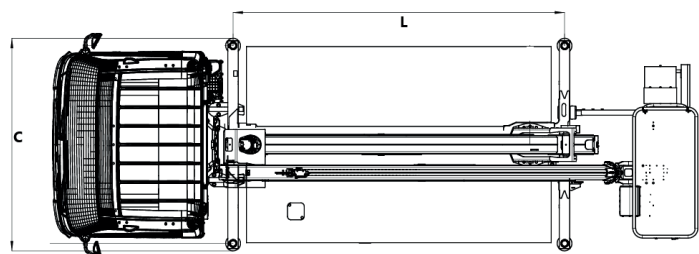

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.