

A673 MINIGRU CINGOLATE CON ARGANO 14 MT A BATTERIA JEKKO LITIO SPX532CL-2 ST5

Dati tecnici


ALTEZZA DI LAVORO MAX	12.100 mm
ALTEZZA DI LAVORO MAX CON JIB	17.300 mm
ROTAZIONE TORRETTA	360°
SBRACCIO MASSIMO (SOLO BRACCIO)	9.500 mm
SBRACCIO MASSIMO (CON JIB)	14.800 mm
PORTATA MASSIMA	3.200 Kg
PORTATA ALLA MASSIMA ALTEZZA	1.450 Kg
PORTATA ALLA MASSIMA ALTEZZA CON JIB	400 Kg
PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO	470 Kg
PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO CON JIB	100 Kg
Portata massima JIB	300 Kg
Angolo lavoro braccio	0° - 80°
Portata bozzello fune singola	1 ton
Portata bozzello fune da 2 a 4 tiri	4 ton
Portata gancio fisso per JIB	2 ton
Pendenza superabile traslazione da chiuso	20°
Ingombro trasversale stabilizzazione (stabilizzazione massima)	3.800 mm
Ingombro longitudinale stabilizzazione (stabilizzazione massima)	3.800 mm
Grado intermedio apertura stabilizzatori	68°
Grado Massimo apertura stabilizzatori	90°
Pressione massima a terra stabilizzatori	3.000 Kg
Motore elettrico Voltaggio	48 v
Motore elettrico Potenza	7 kw
Tipo Batterie	Litio
Dati caricabatteria INPUT - OUTPUT	220V ~ 22A 48V --- 60A

- Jib idraulico per lavoro con gancio e verricello
- Jib con posizione riposo a bordo macchina
- Carro estensibile
- Cingoli antitraccia
- Radiocomando
- 4 Piastre stabilizzatori in dotazione
- Cicalino traslazione
- Full electric 0 emissioni


Dimensioni e pesi

A	Altezza fase trasporto (cingoli retratti)	1.989 mm
A1	Altezza fase trasporto (cingoli estesi)	2.055 mm
B	Larghezza fase trasporto (cingoli retratti)	770 mm
B1	Larghezza fase trasporto (cingoli estesi)	1.050 mm
C	Lunghezza punta braccio (fase trasporto)	3.475 mm
	Peso della Minigrù senza accessori	2.570 Kg
	Peso del solo JIB	200 Kg
	Peso bozzello 2/4 tiri	30 Kg
	Peso bozzello tiro singolo	27 Kg
	Peso gancio fisso per JIB	8 Kg
	Peso (macchina + JIB)	2.770 Kg

CINGOLI RETRATTI

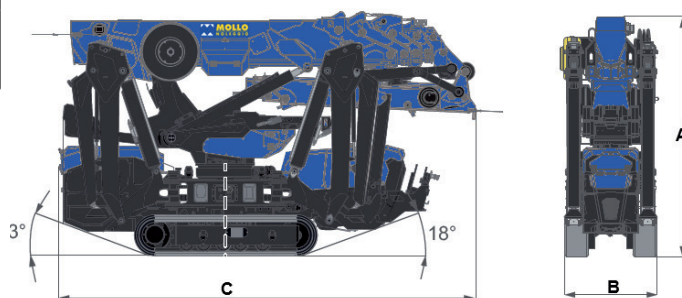

CINGOLI ESTESI

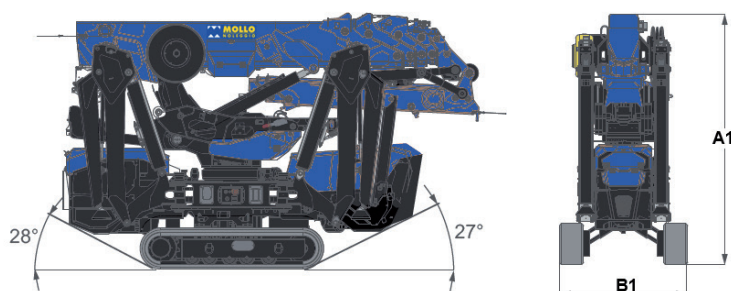

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 12KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW

Addebito di ricarica scala 10 tacche




**SUDDIVISIONE
A 10 TACCHE**


I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

A673 MINIGRU CINGOLATE CON ARGANO 14 MT A BATTERIA JEKKO LITIO SPX532CL-2 ST5


STABILIZZATORI 1ª POSIZIONE STABILITÀ COMPLETA

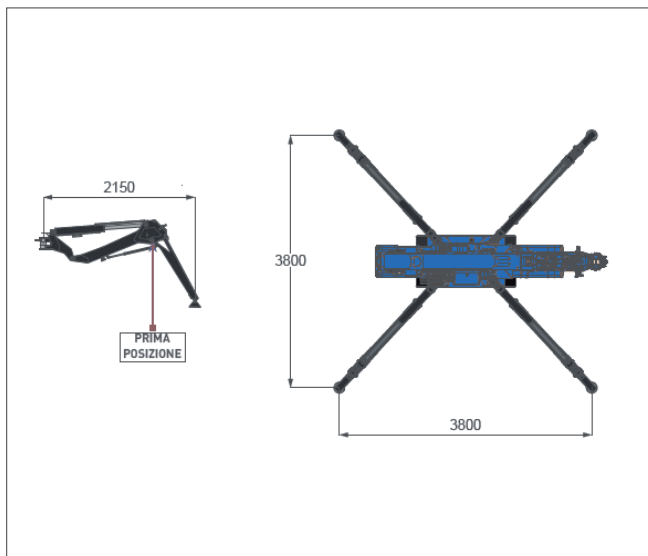


STABILIZZATORI 2ª POSIZIONE STABILITÀ COMPLETA

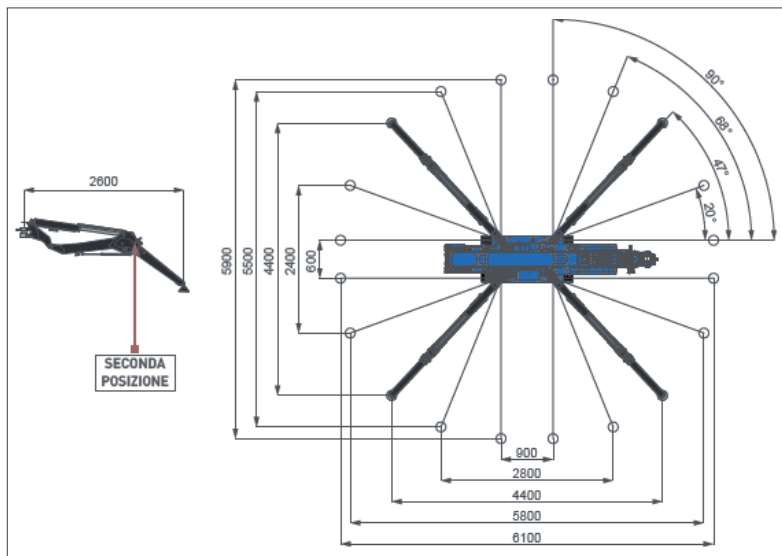

AREA BRACCIO PRINCIPALE ARGANO

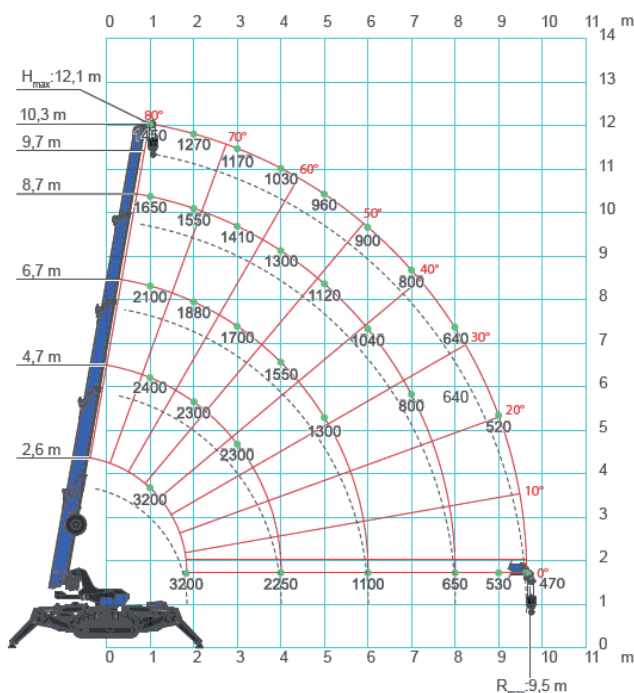

AREA JIB ARGANO

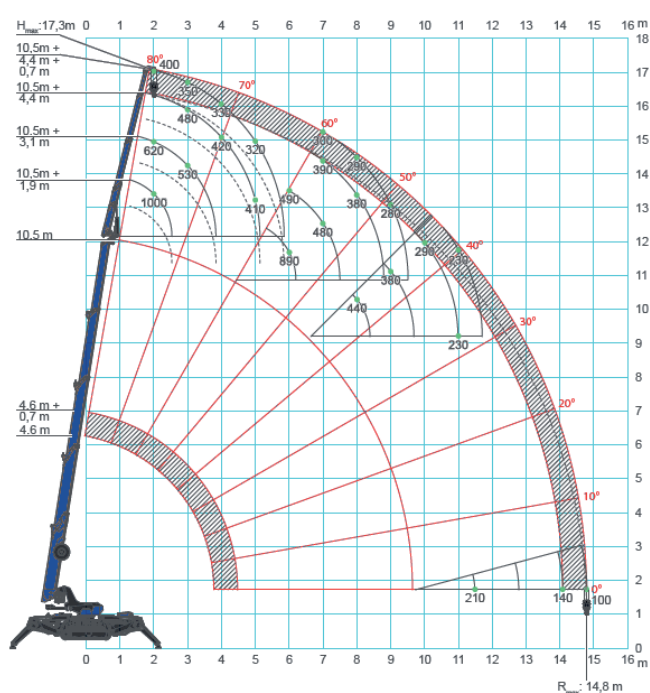

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 12KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW

Addebito di ricarica scala 10 tacche



**SUDDIVISIONE
A 10 TACCHE**

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.