
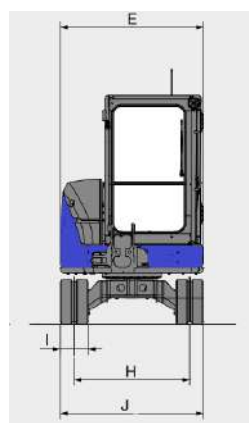


Dati tecnici

4	ALTEZZA MAX LAVORO	4.420 mm
5-6	ALTEZZA MAX-MIN SCARICO	3.030-1.220 mm
3	PROFONDITA' DI SCAVO	2.790 mm
2	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	4.750 mm
1	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	4.890 mm
M	ALTEZZA BRACCIO CHIUSO A SUOLO	1.510 mm
BxI	DIMENSIONE CINGOLI	2.110x300 mm
J	LARGHEZZA CARRO	1.550 mm
H	CARREGGIATA CARRO	1.250 mm
E	LARGHEZZA TORRETTA	1.550 mm
C	ALTEZZA TORRETTA DA TERRA	550 mm
	PRESSIONE A TERRA	0,32 kg/cm ²
	CAPACITA' SOLLEVAMENTO MAX A LAMA ABBASSATA	1.860 kg
	GIROSAGOMA	Sì
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITA' SERBATOIO CARB	42 L
	PORTATA POMPA IDRAULICA	38,4 L/min

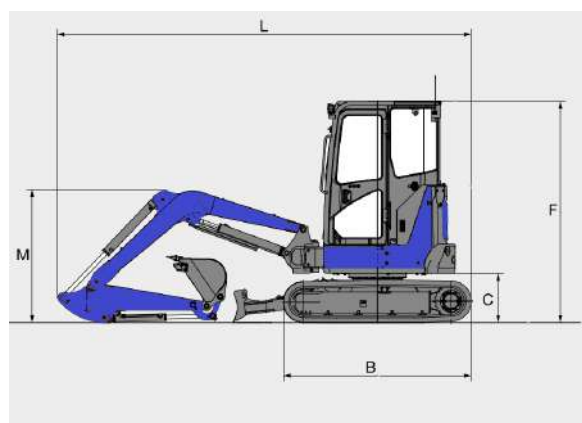

MINIESCAVATORI 30-38 Q.LI


HITACHI ZX33-U6

- Cingoli in gomma
- Girosagoma
- Fari lavoro su braccio e cabina
- Cabina chiusa
- Aria condizionata

Dimensioni e pesi

F	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.480 mm
J	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.550 mm
L	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	4.450 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

Area di lavoro (mt)

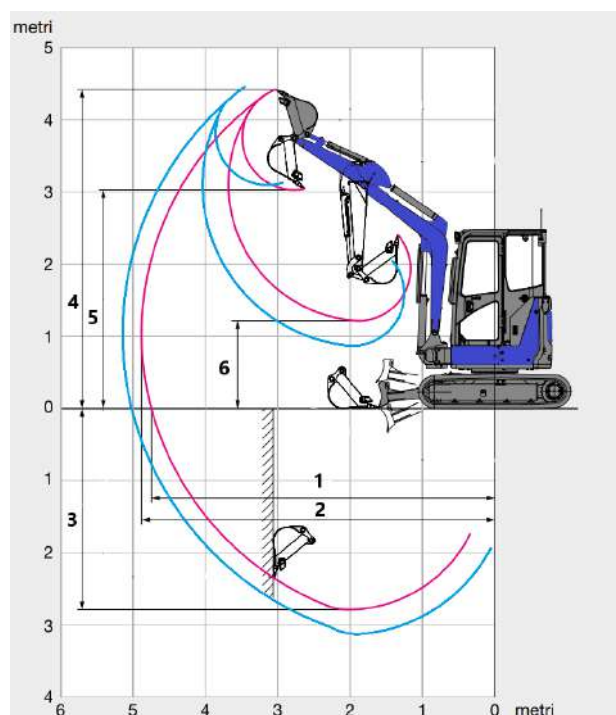

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.