

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	13.100 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	11.100 mm
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	8.100 mm
L X L1 - L2	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	800x1.360x1.120 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	70°+70°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-71°
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	950 – 2.950 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA	200 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	360°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/ TRASV	4°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	2.380 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V



Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.970 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.060 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.500 mm
D	PASSO	1.600 mm
E	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	150 mm
	PESO PIATTAFORMA	5.400 kg

A41 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 11-12 MT A13JE


- Batterie acido piombo libero
- Omologata uso in esterno
- Accesso trilaterale in navicella
- Ruote sterzanti posteriori
- Ruote antitraccia

Area di lavoro (mt)

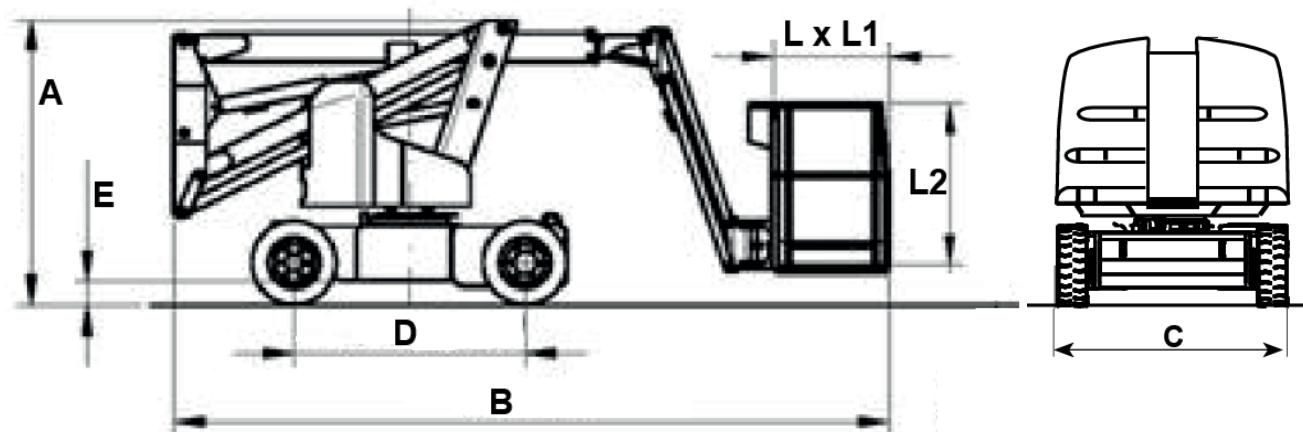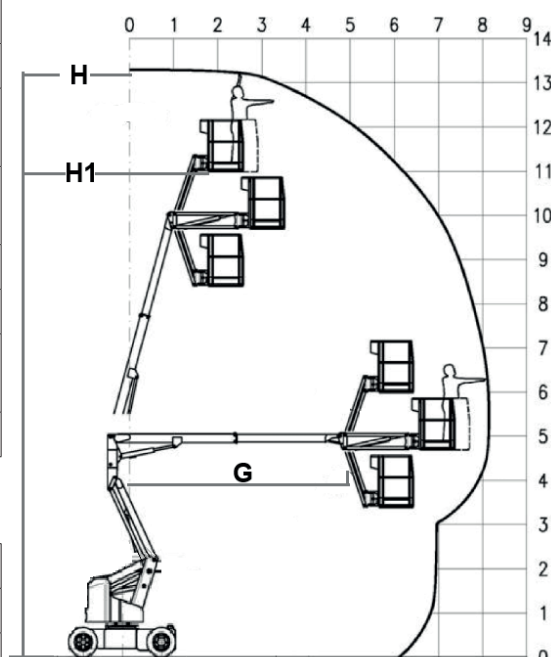

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.