





Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	25.770 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	23.770 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
A x B	DIMENSIONI CESTA (L x l x h)	910 x 2.440 x 1.100 mm
	SBRACCIO LATERALE MAX	18.300 mm
	SBRACCIO SOTTO LIVELLO DEL SUOLO	4.830 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI SCAVALCAMENTO	8.830 mm
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	12,5 m/s
	ROTAZIONE RALLA (non continua)	360°
	ROTAZIONE NAVICELLA	80° + 80°
	ESCURSIONE JIB (Alto - Basso)	-/+ 70°
G	INTERASSE	2.850 mm
H	DISTANZA DAL SUOLO (fase trasporto)	300 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno)	4.420/7.470 mm
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI	18,05 kPa
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (fase trasporto)	45°
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA (fase lavoro)	4,5°
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	132 Lt

NON SUPERARE MAI LA PORTATA NAVICELLA INDICATA. IN CASO DI SUPERAMENTO È NECESSARIO ESEGUIRE PROCEDURA DI CHIUSURA / RIENTRO DI EMERGENZA E RIDURRE IL PESO PER RESET SEGNALAZIONE

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.000 mm
E	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	11.270 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (Jib ripiegato)	8.030/9.960 mm
F	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.490 mm
	PESO TOTALE	17.467 kg

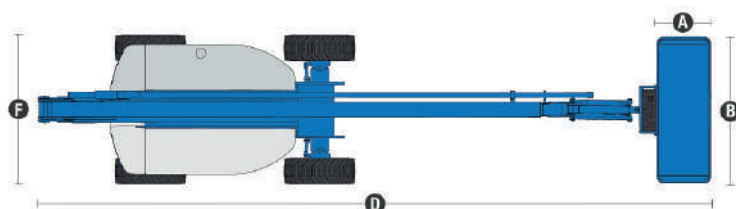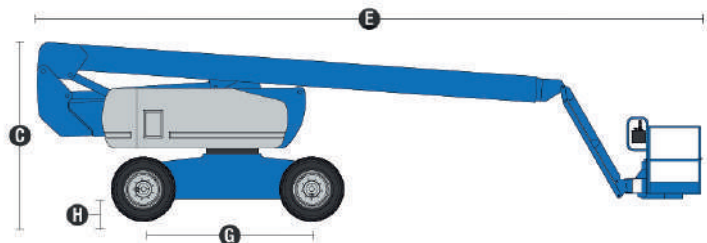

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A24 SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL 26 MT

GENIE Z80/60

- **CONSENTITO SBARCO IN QUOTA (vedere appendice manuale mezzo)**
- Ingresso trilaterale in cesta tramite barra a scorrimento frontale/lato destro e cancelletto lato sinistro
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Fari lavoro su cesta + fari traslazione posteriori
- 3 modalità di sterzata - Trazione 4 x 4
- Cicalino traslazione
- Motore diesel 55,4 Kw stage V

Area di lavoro (mt)

