

A41_SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 11-12 MT


HA12CJ+

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	11.680 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	9.680 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	7.220 mm
ExFxG	DIMENSIONI NAVICELLA (LxIxh)	1.140x800x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	80°+80°
	ANGOLO ESCURSIONE VERTICALE JIB	+63.5°/-68.7°
	ROTAZIONE JIB	+90°/-90°
	ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO	107 mm
	RAGGIO DI STERZATA (esterno)	3.650 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	355°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.610 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	BATTERIA 220v



- Batterie acido piombo libero
- Rotazione JIB
- Omologata uso in esterno
- Faro lavoro su cesta
- Predisposizione corrente in cesta
- Ruote antitraccia

Area di lavoro (mt)

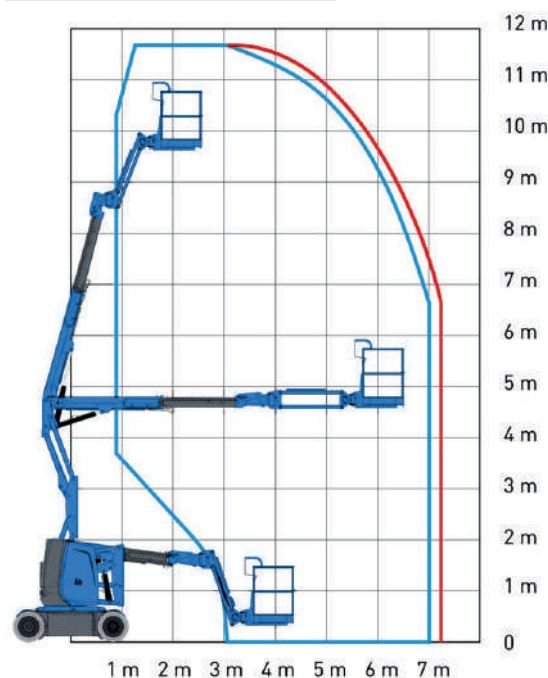

Dimensioni di ingombro

H - H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO (min/max)	2.000 - 2.030 mm
L - L1	LUNGHEZZA TRASPORTO (min/max)	5.360 - 3.860 mm
A	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.200 mm
B	PASSO	1.650 mm
C	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	107 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.040 kg

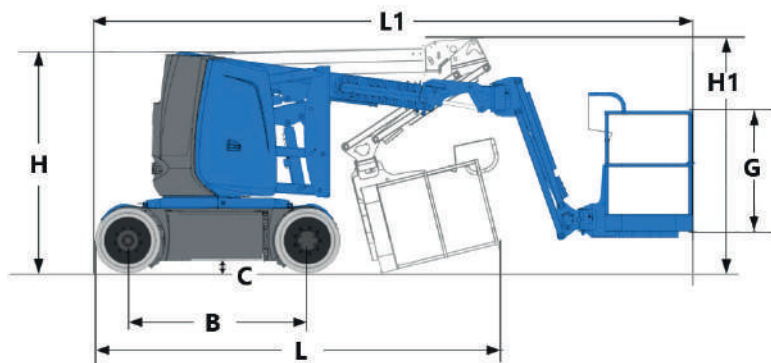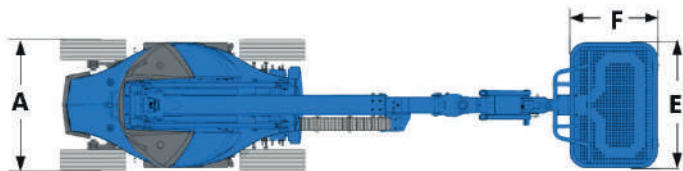

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.