


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	3.530 mm
B	ALTEZZA MAX SCARICO	2.460 mm
C	PROFONDITA' DI SCAVO	2.290 mm
D	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	3.830 mm
E	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	3.880 mm
	IMPRONTA CINGOLO A TERRA	1.550 x 230 mm
	PRESSIONE AL SUOLO	28,1 kPa
	PORTATA POMPA IDRAULICA	27,7 lt/min
	GIROSAGOMA CON CARRO ESTESO	SI
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITA' SERBATOIO GASOLIO	20 Lt

Dimensioni di ingombro


H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (lampeggiante compreso)	2.570 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO CON BRACCIO ALTO	2.630 mm
L	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	3.550 mm
G - G1	LARGHEZZA FASE TRASPORTO (carro retratto - esteso)	990 - 1.300 mm
	PESO OPERATIVO	1.780 kg

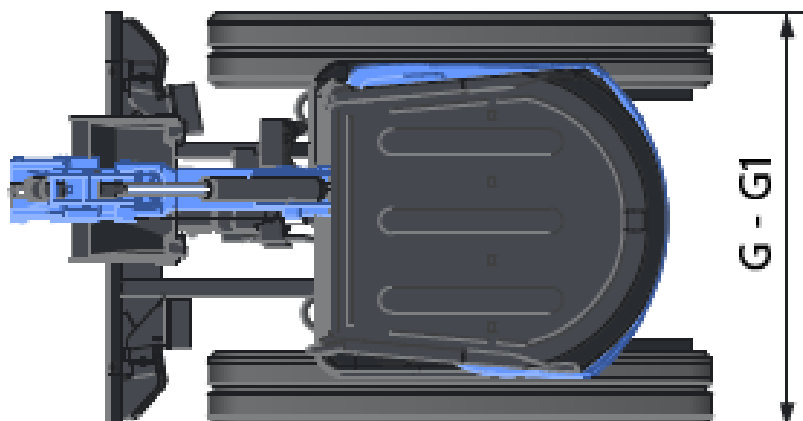

B61_MINIESCAVATORI 13-18 Q.LI KUBOTA U17-5

- Cicalino traslazione
- Lampeggiante a palo
- Cabina aperta
- Roll bar fisso con tetto protettivo
- Faro lavoro su braccio
- Carro estensibile
- Cingoli in gomma no antitraccia
- Motore 11,8 kw STAGE V

Area di lavoro (mt)

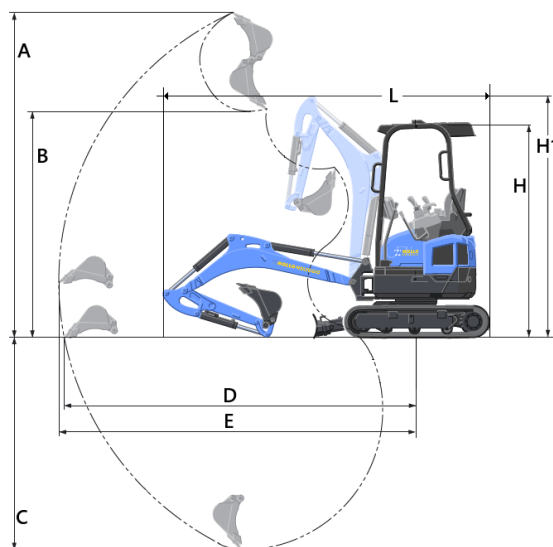

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.