




A42 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 15 MT AIRO A15JE

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	15.000 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	13.000 mm
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	8.350 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	800x1.400x1.200 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90°+90°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-70°
	ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO (CON POT-HOLE ABBASSATI)	25 mm
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	900 – 3.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	370°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3° - 3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.400 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V



- **Batterie acido piombo libero**
- Omologata uso in esterno
- Adatta per lavori all'interno
- Ruote antitraccia
- Giro jib - corrente in cesta opzionale (vedere caratteristiche tecniche)

Area di lavoro (mt)

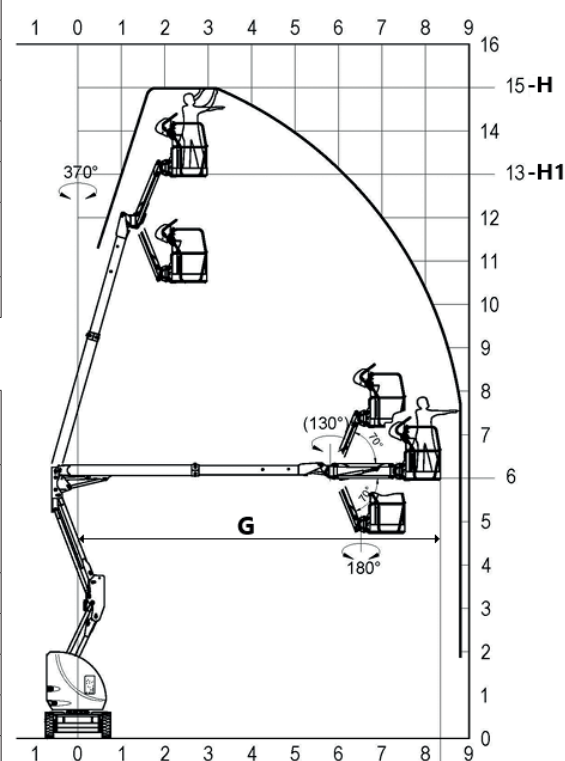

Dimensioni di ingombro

A - A1	ALTEZZA FASE TRASPORTO (MIN/MAX)	1.990 – 2.600 mm
B - B1 (B2)	LUNGHEZZA TRASPORTO MIN/MAX (GIRO JIB)	4.900 – 6.405 (6.500) mm
C	LUNGHEZZA CARRO	3.050 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.500 mm
E	PASSO	1.750 mm
F	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	135 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.650 kg

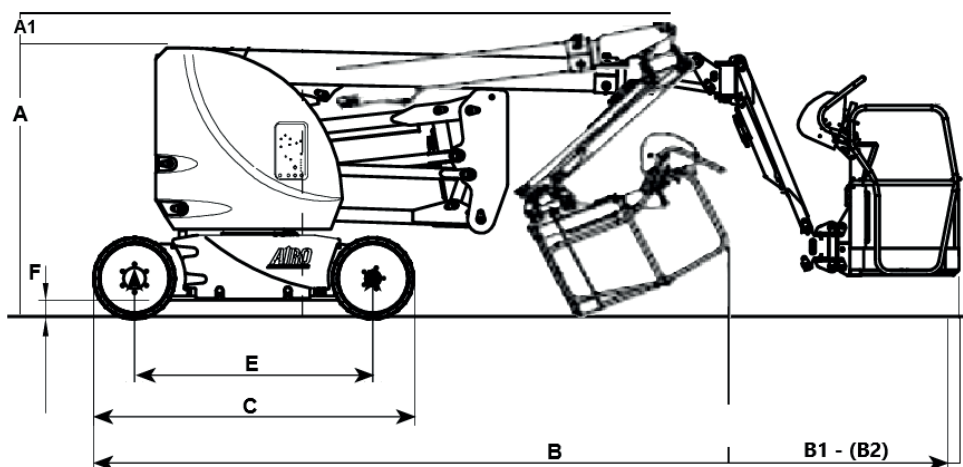

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.