


A50 VERTICALI ELETTRICHE 8MT AIRO XS8 E RESTYLING

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	8.030 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	6.030 mm
E	ALTEZZA DA TERRA (POT-HOLE SOLLEVATI)	72 mm
E1	ALTEZZA DA TERRA (POT-HOLE ABBASSATI)	15 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	250 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	250 kg
L	DIMENSIONI CESTA (L X L X H)	1.650x760x1.150 mm
	DIMENSIONI CESTA ESTESA (L X L X H)	2.655x760x1.150 mm
L1	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.000 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	60 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.050 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	1.000 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	24°
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	2°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	2°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	0 m/s


- **Non autorizzata al lavoro in esterno**
- Non autorizzata al lavoro in esterno
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

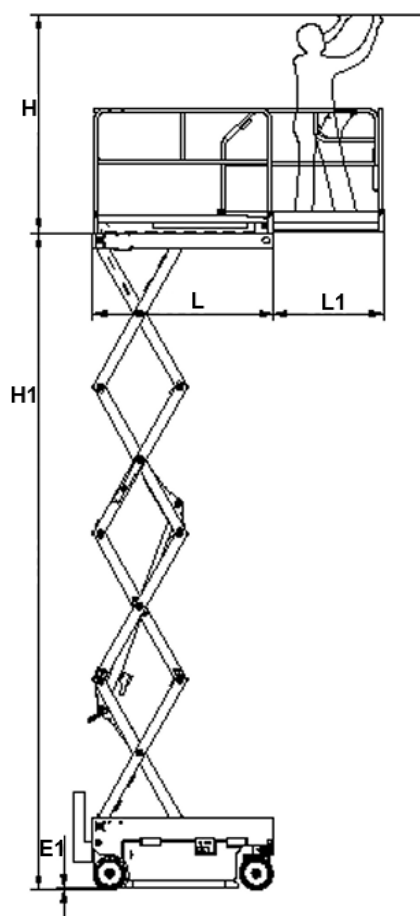


Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.240 mm
A1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE RIBALTATE	1.870 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	765 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.820 mm
C1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE RIBALTATE	2.040 mm
D	PASSO	1.340 mm
	PESO TOTALE	1.770 kg

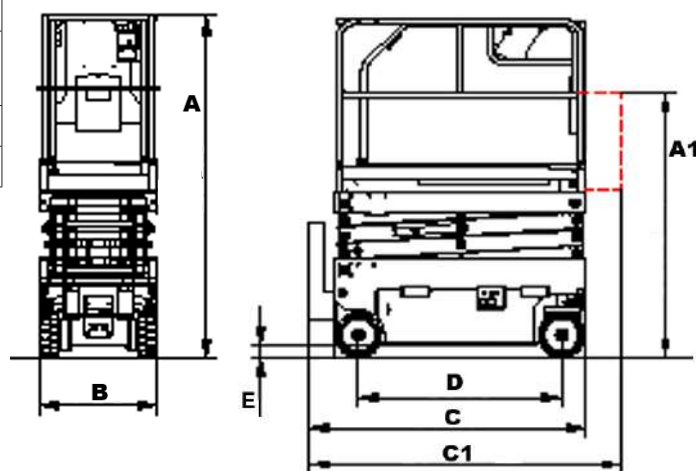

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.