

Dati tecnici

A	ALTEZZA OPERATIVA MAX (BENNA TUTTA ALTA)	3.820 mm
E	ALTEZZA CERNIERA (PERNO) BENNA	3.000 mm
F	ALTEZZA DI SCARICO MAX	2.280 mm
G	ANGOLO DI SCARICO	45°
D	PASSO	1.050 mm
L	INTERASSE CENTRO RUOTA	1.385 mm
M	INTERASSE ESTERNO RUOTA	1.660 mm
E	DISTANZA DA TERRA	210 mm
N	RAGGIO INGOMBRO ANTERIORE	2.015 mm
O	RAGGIO INGOMBRO POSTERIORE	1.665 mm
H	GRADO ATTACCO POSTERIORE	26°
K	LARGHEZZA MASSIMA ZAVORRA POST	1.280 mm
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	900 kg
	PORTATA POMPA IDRAULICA	62 l/min
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	53 lt



MINIPALA 25 Q.LI KOMATSU SK820

- Road kit per uso stradale
- Gomme piene (no antitraccia)
- No aria condizionata
- Dotata di serbatoio acqua su tetto per accessori
- Motore diesel 4 cilindri 38,9 kW

Dimensioni e pesi

B	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	2.000 mm
B	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO CON SERBATOIO ACQUA INSTALLATO	2.300 mm
C	LUNGHEZZA MAX (BENNA ABBASSATA)	3.350 mm
J	LARGHEZZA MAX CON BENNA	1.730 mm
	PESO OPERATIVO	2.940 kg

Area di lavoro

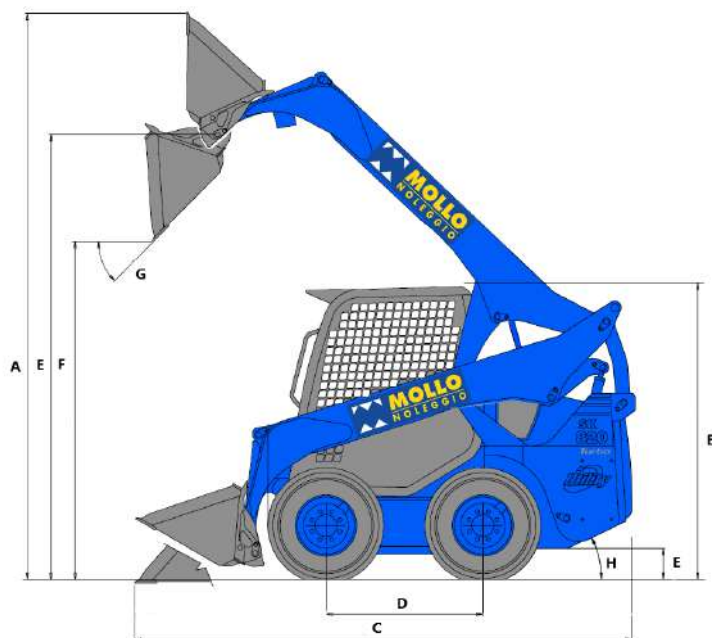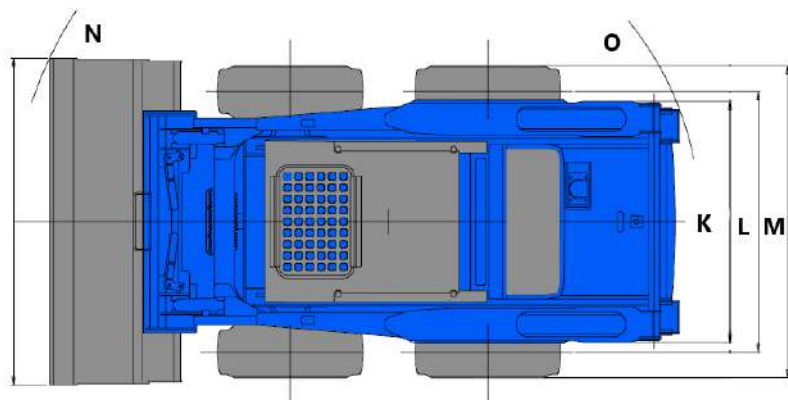

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.