


Dati tecnici

N	ALTEZZA MAX LAVORO	5.915 mm
M	ALTEZZA MAX SCARICO	4.200 mm
L	PROFONDITÀ DI SCAVO	3.770 mm
J	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	6.075 mm
K	LUNGHEZZA MASSIMA SCAVO	6.220 mm
E x H	DIMENSIONE CINGOLI	400 x 2.520 mm
D	CARREGGIATA CARRO	1.560 mm
F	LARGHEZZA TORRETTA	1.835 mm
	PRESSIONE A TERRA	0,28 kg/cm ²
	CAPACITÀ SOLLEVAMENTO (IDRAULICA) A LAMA ABBASSATA	2.510 kg
	GIROSAGOMA	NO
I	ALTEZZA GIROSAGOMA DA TERRA	610 mm
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	65 lt

Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	2.590 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.960 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	5.550 mm
	PESO TOTALE	5.280 kg

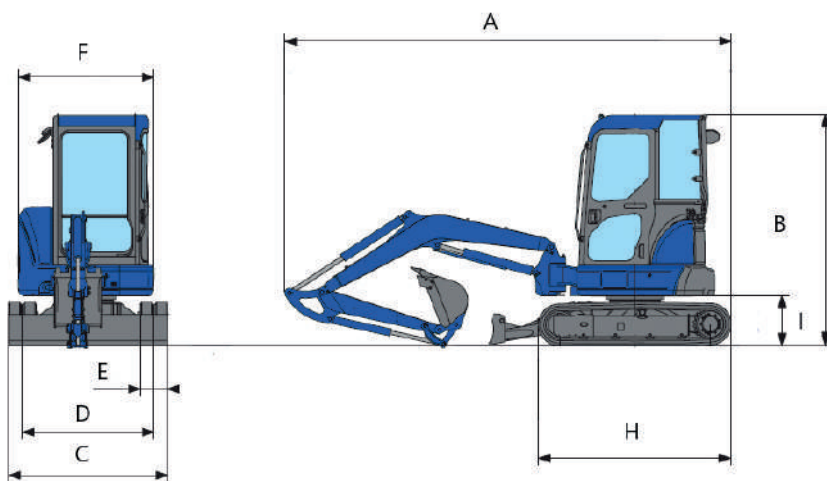

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



B65 MINIESCAVATORI 45-60 Q.LI

KOMATSU PC55MR

- Cingoli in gomma
- Oggetto 63029 cingoli con pattini gommati
- Cabina chiusa
- Apertura porta a battente
- Aria condizionata
- Fari lavoro cabina anteriori e posteriori
- Motore diesel 29.1 kW Stage V

Area di lavoro

