
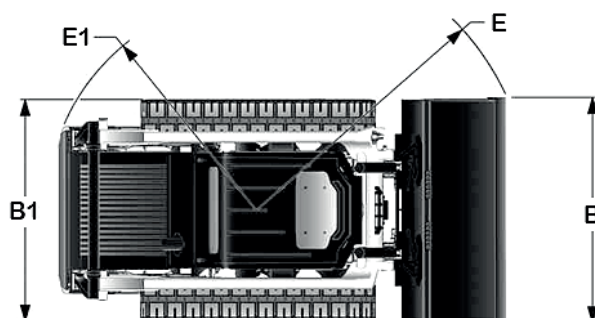


Dati tecnici

H1	ALTEZZA OPERATIVA MAX (benna tutta alta)	4.252 mm
H2	ALTEZZA CERNIERA (PERNO) BENNA	3.259 mm
H3	ALTEZZA DI SCARICO MAX	2.526 mm
C	ANGOLO DI SCARICO	37°
D	INTERASSE	1.505 mm
H4	DISTANZA DA TERRA	224 mm
E - E1	RAGGIO DI INGOMBRO (anteriore - posteriore)	2.301 - 1.752 mm
F	GRADO ATTACCO POSTERIORE	27°
	PRESSIONE AL SUOLO CINGOLI	0,33 Mpa
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	1.417 kg
	PORTATA POMPA IDRAULICA	88,1 l/min
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	120 lt

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.079 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (benna a riposo)	3.737 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO (benna compresa)	2.032 mm
B1	LARGHEZZA MACCHINA (benna esclusa)	1.981 mm
	PESO OPERATIVO	4.898 kg

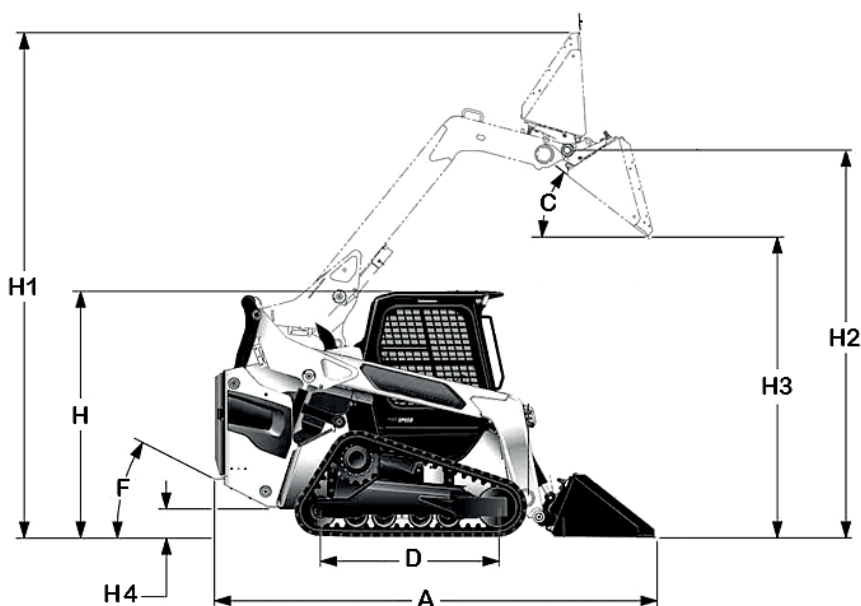

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

C09 MINIPALE CINGOLATE 48 Q.LI **BOBCAT T76**

- ROAD KIT per uso stradale
- Sistema HIGH-FLOW
- Aria condizionata
- Luci lavoro cabina anteriori
- Cicalino retromarcia
- Motore Diesel 55,2 Kw STAGE V