

B62 MINIESCAVATORI 20-27 Q.LI TAKEUCHI TB 325 R

Dati tecnici


F	ALTEZZA MAX LAVORO	3.815 mm
G-G1	ALTEZZA MIN - MAX SCARICO	1.110 – 2.625 mm
C	PROFONDITÀ DI SCAVO	2.290 mm
B	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	4.105 mm
T	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	4.235 mm
J x I	DIMENSIONE CINGOLI	1.890 x 250 mm
L	LARGHEZZA TORRETТА	1.300 mm
E	ALTEZZA GIROSAGOMA DA TERRA	505 mm
	PRESSIONE A TERRA	27,6 kPa
	PORTATA POMPA IDRAULICA	40 lt/min
	GIROSAGOMA	No
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	22 lt

- Cabina aperta con tettino protettivo
- Fari lavoro su braccio e cabina
- Cingoli in gomma
- Motore 16,5 kW Stage V

Dimensioni e pesi

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.420 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	3.985 mm
H	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.500 mm
K	ALTEZZA DA TERRA SOTTOCARRO	505 mm
	PESO TOTALE	2.310 kg

Area di lavoro

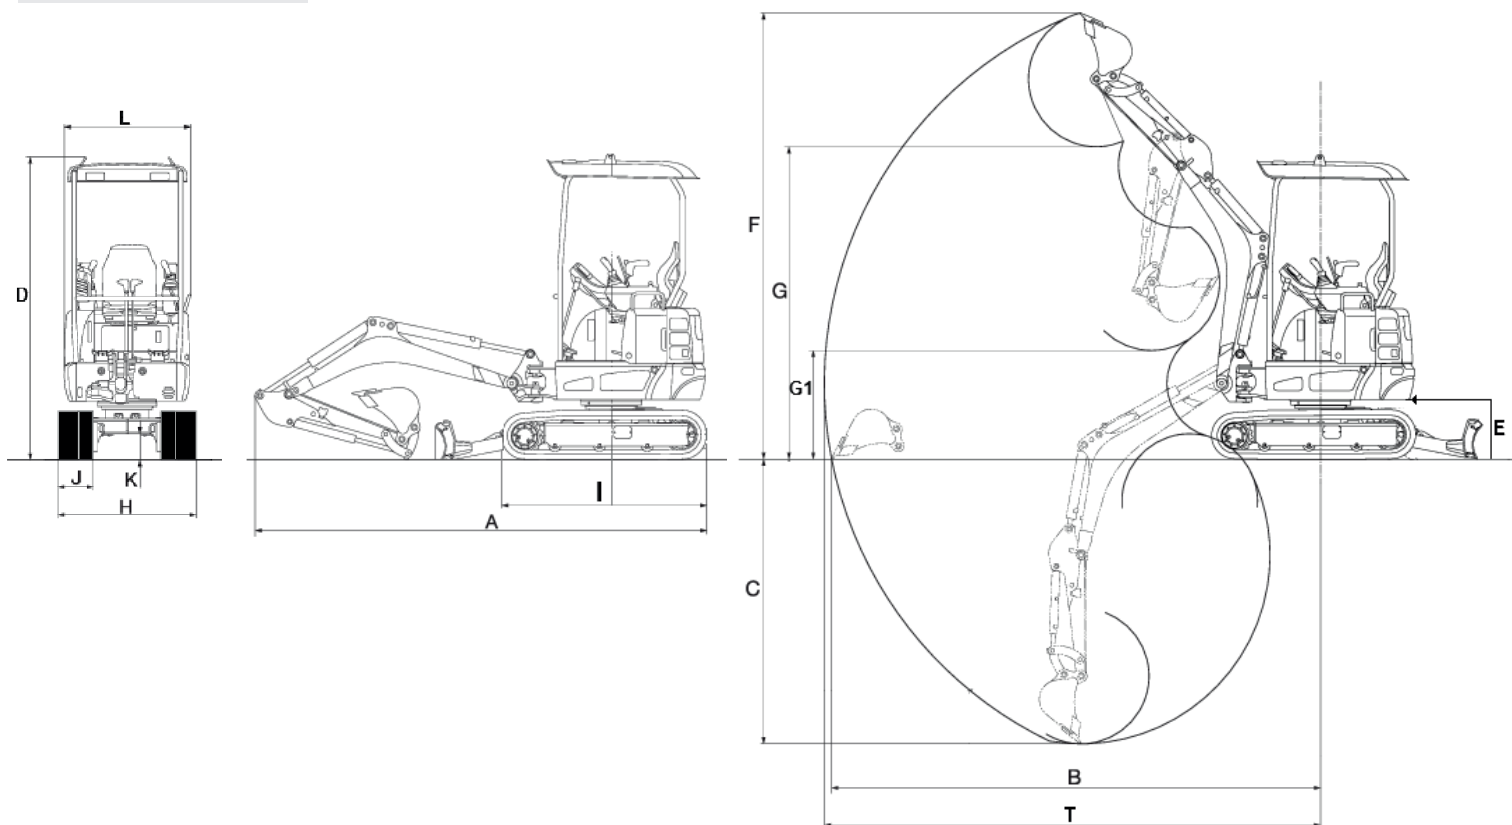

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.