
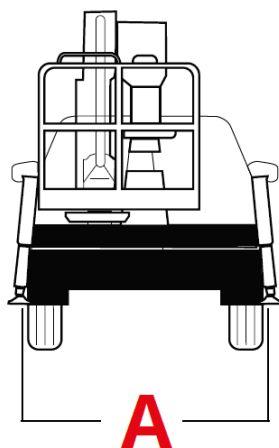


Dati tecnici



	ALTEZZA MAX LAVORO	15500 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	13400 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (PORTATA MAX)	5050 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2 nr
	PORTATA	230 kg
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA	260°
	DIMENSIONE NAVICELLA	1200 x 680 x 1100 mm
E-G	INTERASSE STABILIZZAZIONE TRASVERSALE ANT E POST	1990 mm
F	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	1790 mm
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA ANT E POST	SI
	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA	SI
	CARICO MASSIMO SOTTO GLI STABILIZZATORI	2200 kg
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI	12 daN/cm ²
	VELOCITA' DEL VENTO MASSIMA	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA	5°

Dimensioni di ingombro

A	LARGHEZZA TRASPORTO	2050 mm
B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2710 mm
C	PASSO	3220 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	6105 mm
	PESO TOTALE	3100 Kg

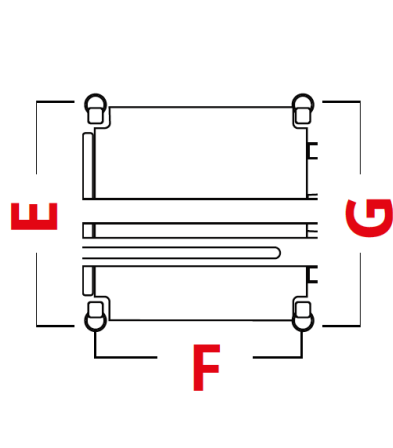

Area di lavoro (mt)

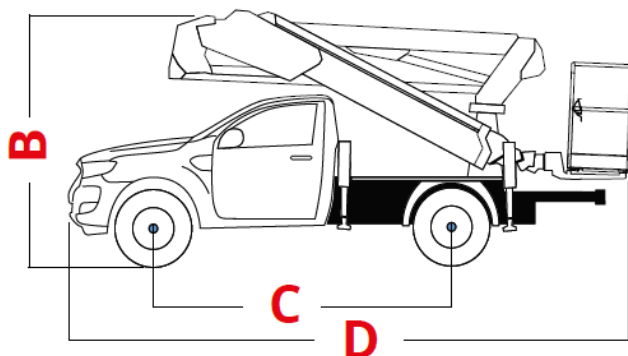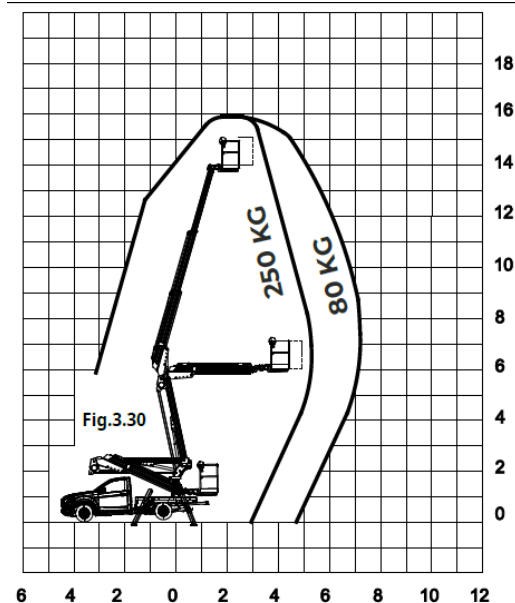

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.