

Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	9.800 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	7.800 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO	2
PORTATA NAVICELLA	250 kg
DIMENSIONI NAVICELLA CHIUSA	2.400x800x1.100 mm
N. MAX PERSONE SU ESTENSIONE NAVICELLA INTERNO	1
PORTATA ESTENSIONE NAVICELLA	120 kg
LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	920 mm
USO IN ESTERNO AUTORIZZATO	NO
INCLINAZIONE OPERATIVA MAX (LAT - LONG)	1,5° - 3,5°
CARICO MASSIMO PER RUOTA	1.250 kg
PRESSIONE MASSIMA SU TERRENO DURO	15,3 daN/cm ²
RINGHIERE ABBATTIBILI	Sì


Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
C	ALTEZZA RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.230 mm
F	ALTEZZA RINGHIERE RIPIEGATE	1.940 mm
D	PASSO	1.860 mm
E	ALTEZZA DA TERRA	125 mm
	PESO TOTALE	2.160 kg

VERTICALI BATTERIA COMPACT 10N AE




- Traslazione in altezza
- Navicella estendibile
- Ringhiere abbattibili
- Ruote antitraccia

Area di lavoro

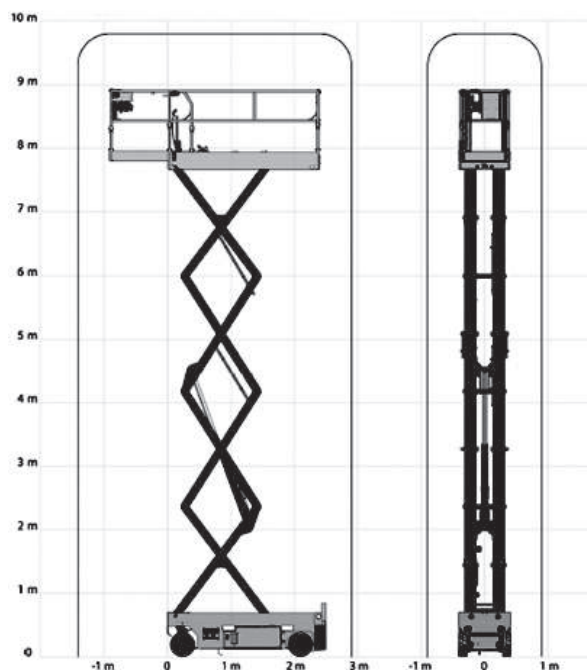

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

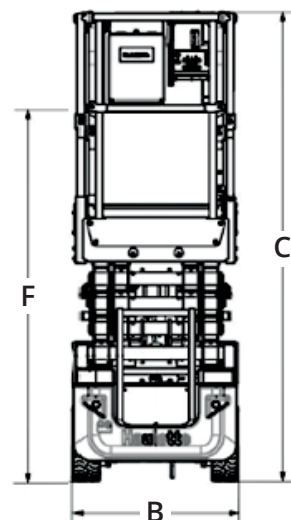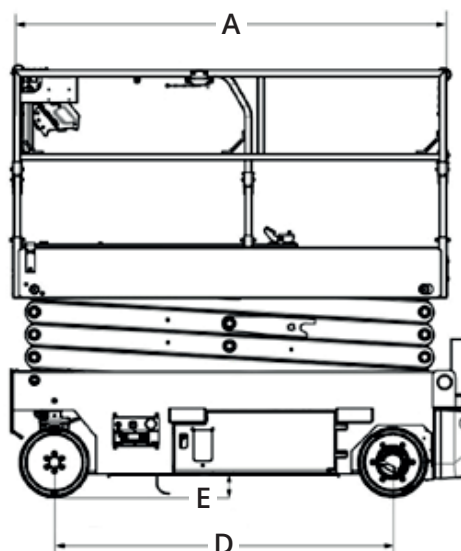

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.