
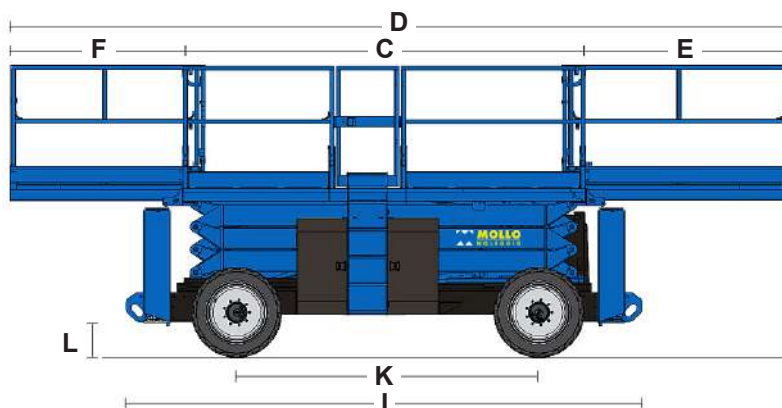


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	18.150 mm
A1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	16.150 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI TRASLAZIONE	10.600 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	4
	PORTATA NAVICELLA	680 Kg
	PORTATA MAX ESTENSIONE (anteriore/posteriore)	227 Kg
C x G	DIMENSIONI CESTA MINIMA	3.980 x 1.830 x 1.100 mm
F+C+E	LUNGHEZZA CESTA ESTESA (anteriore/posteriore)	6.570 mm
K	INTERASSE	2.840 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	5.330 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	2.160 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO/STABILIZZATORE	2.401/2.462 Kg
	PRESSIONE DI CONTATTO PNEUMATICO (piattaforma completamente estesa)	890 kPa
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO	8,94 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40 %
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	LIVELLAMENTO MAX STABILIZZATORI (longitudinale/trasversale)	7°/12°
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	76 lt

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALZATE	3.150 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.470 mm
J	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.340 mm
I	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.880 mm
L	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	360 mm
	PESO TOTALE	8.059 Kg

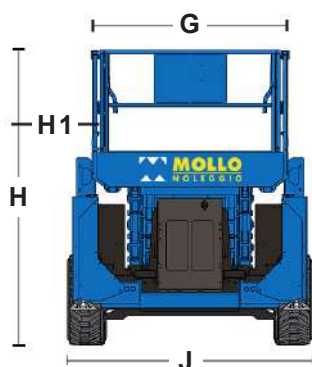

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




A32 VERTICALI DIESEL 18 MT GS-5390 RT

• TRAZIONE INDIPENDENTE SU 4 MOTORI TRAZIONI

- Stabilizzazione automatica
- Corrente in cesta
- Navicella estensibile anteriore e posteriore
- Motore 36,4 kW - STAGE V

Area di lavoro (mt)

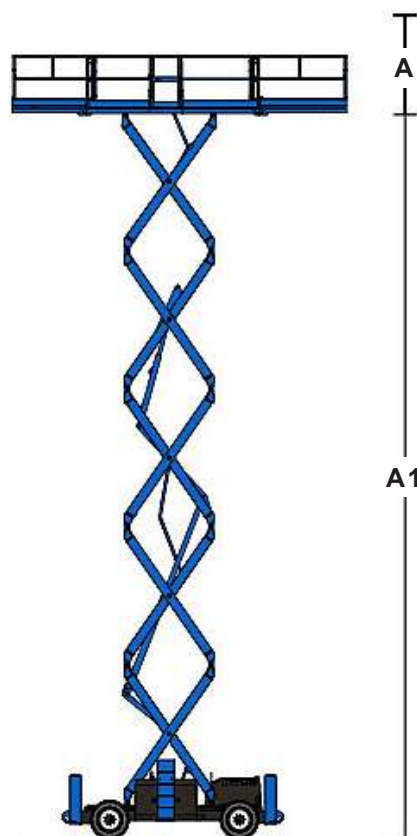

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.