


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	14.540 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	12.540 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	7.130 mm
E	ALTEZZA DA TERRA	140 mm
L	SBALZO CONTRAPPESO TORRETTA 90°	120 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	1.200x922x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	66° / 59°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-67° +67°
	ROTAZIONE JIB	140°
G - H	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	1.870 – 3.960 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	220 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	355°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	4.200 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	22%
	ALIMENTAZIONE	Elettrica 220V

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA (POSIZIONE LAVORO)	6.050 mm
A1	LUNGHEZZA (POSIZIONE TRASPORTO)	4.400 mm
B	PASSO	2.000 mm
C	ALTEZZA (POSIZIONE LAVORO)	1.970 mm
C1	ALTEZZA (POSIZIONE TRASPORTO)	2.080 mm
D	LARGHEZZA	1.500 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.560 kg

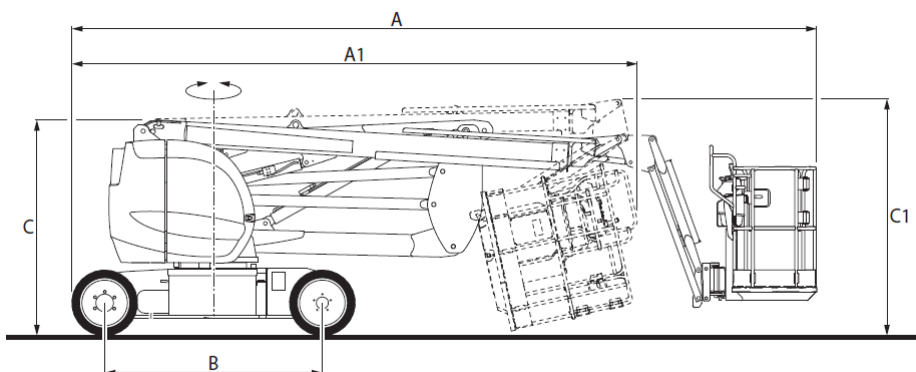

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



A42 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 15 MT 150 AETJ 3D MY2025

- Batterie acido piombo libero
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Predisposizione corrente in cesta
- Dotata di Sky Guard

Area di lavoro (mt)

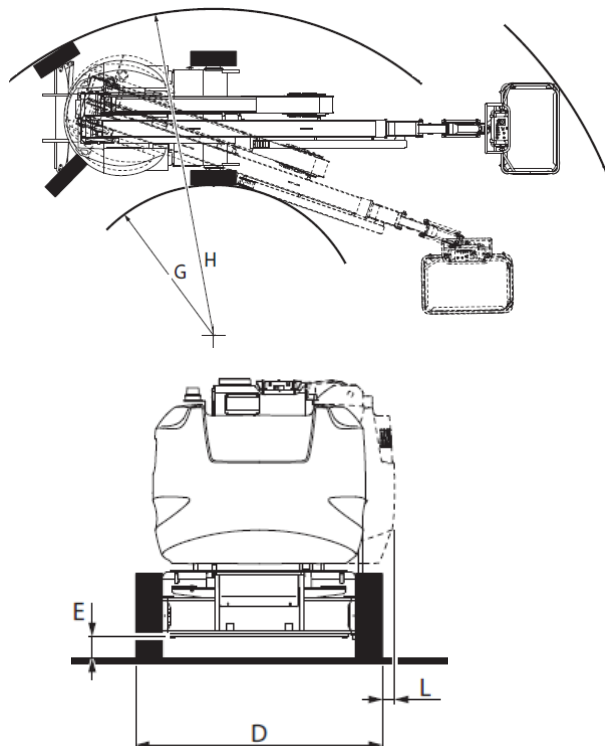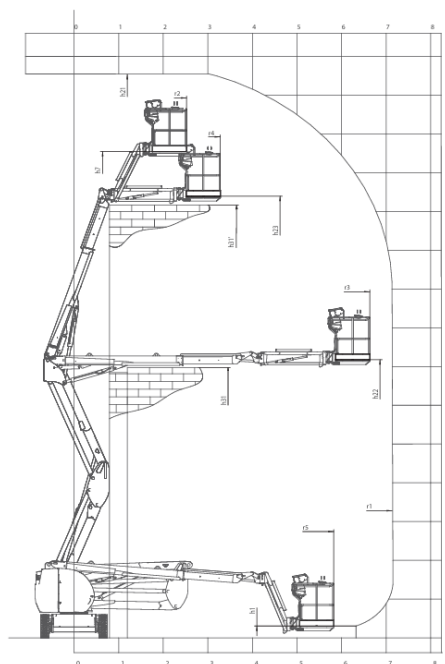

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.