


A41 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 11-12 MT HANGCHA GTHZ 120

Dati tecnici

L1	ALTEZZA MAX LAVORO	11.950 mm
L2	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	9.950 mm
K3	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	6.506 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	1.200x770x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	80°+80°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-70°
	ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO	104 mm
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	1.550 – 3.250 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	1 / 2
	PORTATA NAVICELLA	200 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	350°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	1.655 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V



- **Batterie acido piombo libero**
- Omologata uso in esterno
- Predisposizione corrente in cesta
- Ruote antitraccia
- Adatta per lavori all'interno

Area di lavoro (mt)

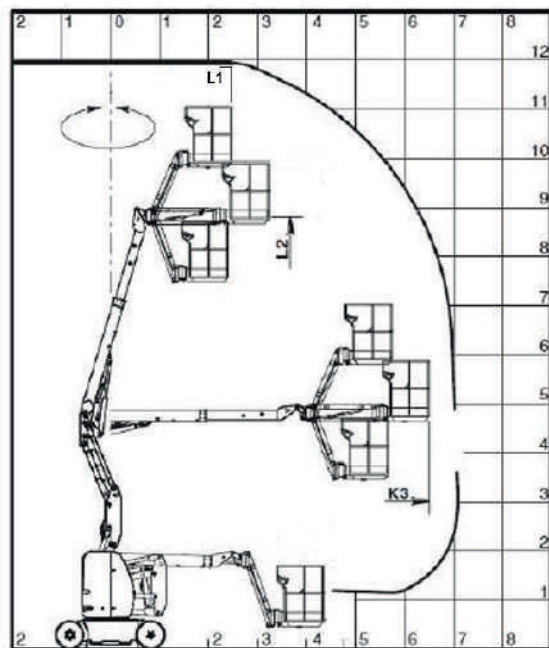


Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO (MIN/MAX)	2.163 mm
A1 - A2	LUNGHEZZA TRASPORTO MAX/MIN	5.477 – 3.740 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.200 mm
D	PASSO	1.650 mm
E	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	104 mm
	PESO PIATTAFORMA	6.550 kg

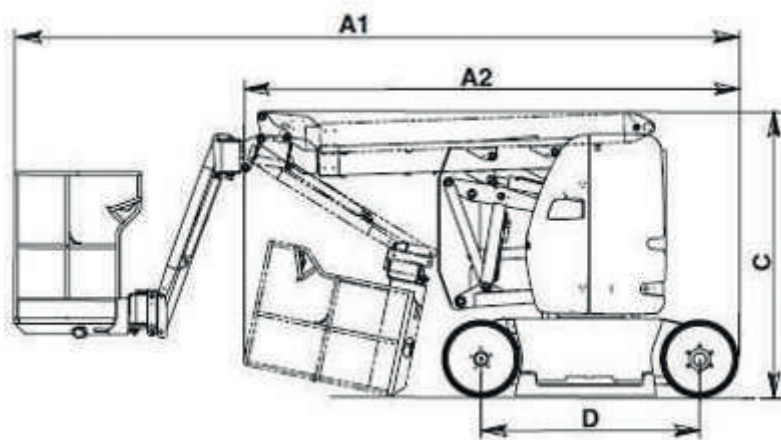

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.