


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	12.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	10.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO / ESTERNO	4 / 2
	PORTATA NAVICELLA	454 kg
	DIMENSIONI CESTA (lunghezza x larghezza)	2.880 x 1.520 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.430 mm
	PORTATA MASSIMA ESTENSIONE	136 kg
H	PASSO	2.290 mm
	RAGGIO STERZATA (interno / esterno)	2.150 / 4.850 mm
	CARICO MASSIMO PNEUMATICO / STABILIZZATORE	1.930 kg
	PRESSIONE MAX SU PNEUMATICO	945,5 kPa
	PRESSIONE MAX SU STABILIZZATORE	602 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	47 lt

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.590 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.820 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.760 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.840 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	240 mm
	PESO TOTALE	4.300 kg

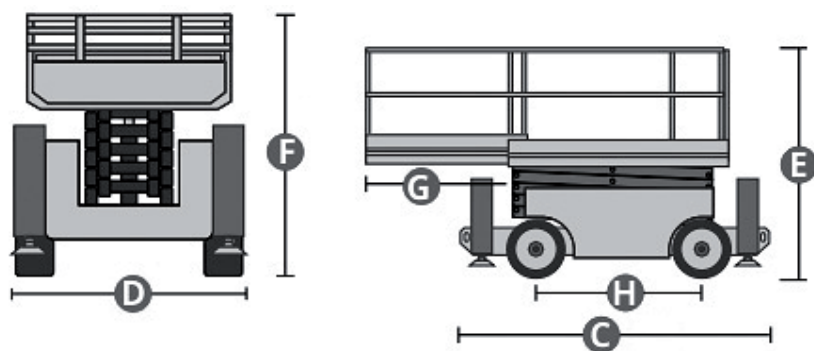

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A30 VERTICALI DIESEL 12 MT MAGNI DS1218RT

- **Batteria acido piombo libero**
- Ringhiere abbattibili
- Inforcabile laterale
- Corrente in navicella 220V
- Ruote antitraccia
- 4 Ruote motrici
- Dotate di stabilizzatori con stabilizzazione automatica
- Motore 18,4 kW - STAGE V

Area di lavoro (mt)

