



A07_15 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT.B 24 - 25MT CON JIB MZ250 MY25 - IVECO



Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	25.000 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	23.000 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (250 KG)	10.100 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (80KG)	14.000 mm
	SBRACCIO DI LAVORO CON STABILIZZAZIONE MINIMA	6.650 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	250 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L X L X H)	1.400x700x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	200° + 200°
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA - SOLO UN LATO	Sì
A - A1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE ANT (MIN/MAX)	2.066/3.340 mm
B - B1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE POST (MIN/MAX)	2.066/3.404 mm
C - C1	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE (MIN/MAX)	2.450/2.965 mm
	REAZIONE MASSIMO STABILIZZATORI	2.900 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	1°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	40 lt

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Porta coni e porta cartelli stradali
- Corrente in cesta 220V 16AH
- Stabilizzazione automatica
- Piastre stabilizzatori
- Filocomando con cavo da 10mt
- dotata di bullone per messa a terra
- Sistemi ADAS
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 6 100 kW

Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	2.895 mm
E	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.350 mm
F	LARGHEZZA TRASPORTO	2.200 mm
G	PASSO	3.000 mm
H	SBALZO ANTERIORE	1.057 mm
I	SBALZO POSTERIORE	2.293 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

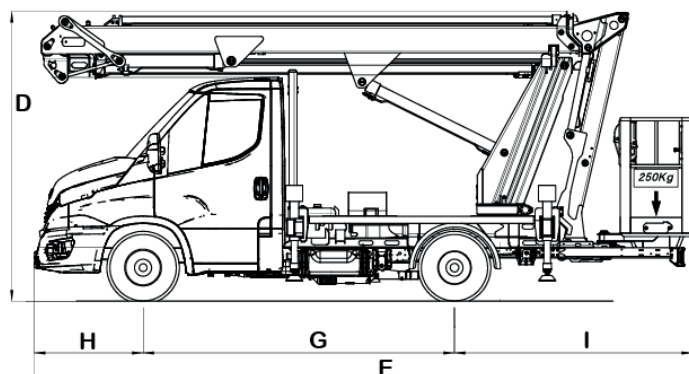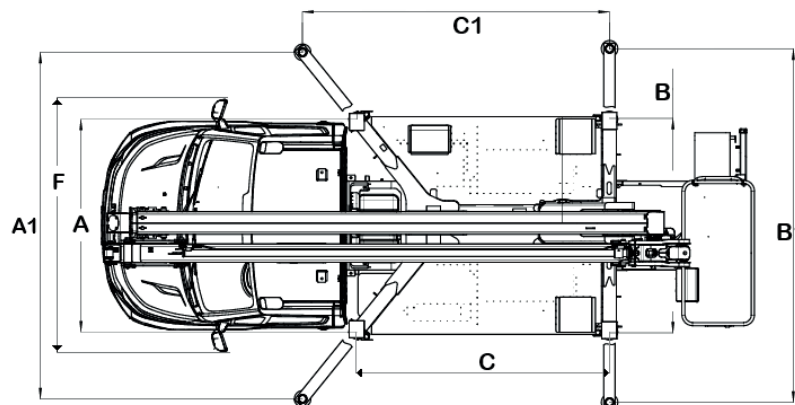

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


A07_15 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT.B 24 - 25MT CON JIB **MZ250 MY25 - IVECO**

Area di lavoro (mt)

Stabilizzazione 1 lato

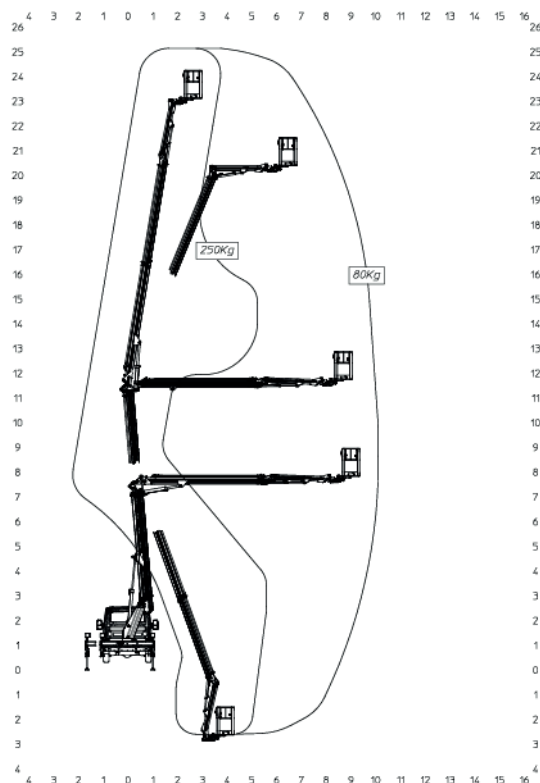

Stabilizzazione estesa

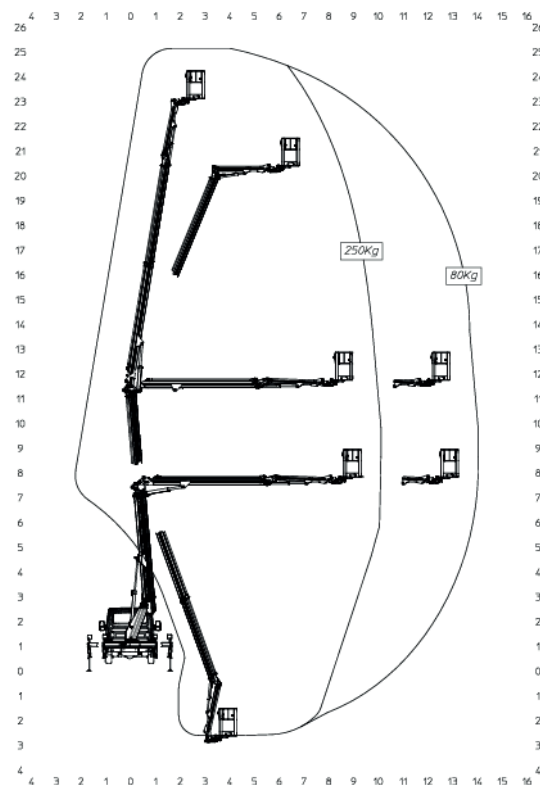


Livello carburante


CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



Stabilizzazione in sagoma

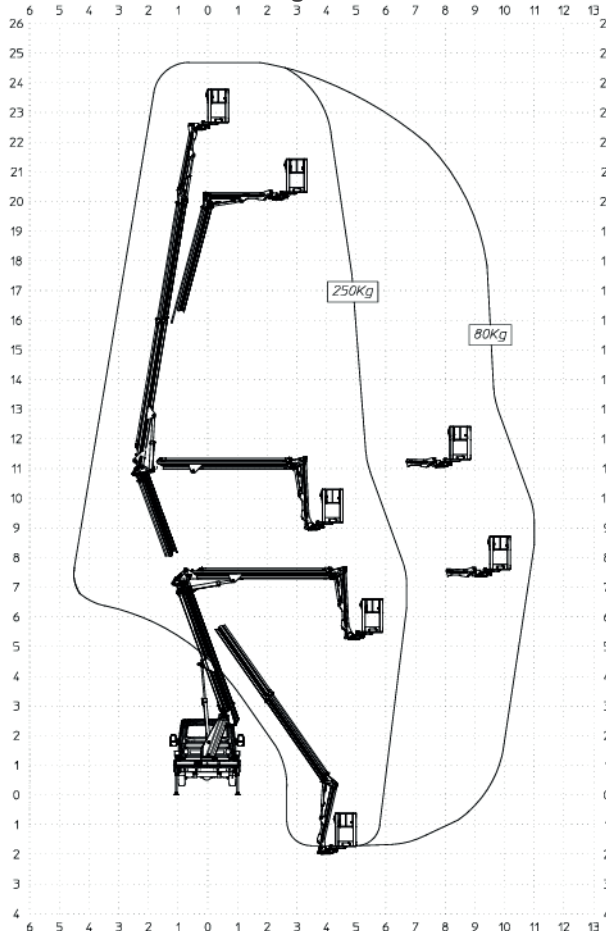

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.