

B63 MINIESCAVATORI 30-38 Q.LI VIO 33-7



Specifiche tecniche

A	ALTEZZA MAX LAVORO	4.635 mm
B	ALTEZZA MAX SCARICO	3.205 mm
C	PROFONDITÀ DI SCAVO	2.955 mm
D	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	4.770 mm
E	MASSIMO SBRACCIO DA CENTRO RALLA	4.915 mm
	RAGGIO DI INGOMBRO POSTERIORE (CONTRAPPESO AGGIUNTIVO)	850 mm
	PRESSIONE AL SUOLO	0,31 kgf/cm ²
	PORTATA MASSIMA POMPA IDRAULICA	2X37,9 Lt/min
	GIROSAGOMA	No
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	44 lt

- 2 circuiti aux e linea drenaggio
- Portata olio aux regolabile
- Cabina chiusa con aria condizionata
- Fari lavoro anteriori e braccio
- Telecamera posteriore - cicalino traslazione
- Cingoli in gomma no antitraccia
- Modalità eco
- Motore 18,5Kw STAGE V

Dettagli di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (SENZA LAMPEGGIANTE)	2.460 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	4.490 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.550 mm
H1	ALTEZZA DA TERRA SOTTOCARRO	550 mm
	PESO IN ORDINE DI MARCIA	3.210 Kg

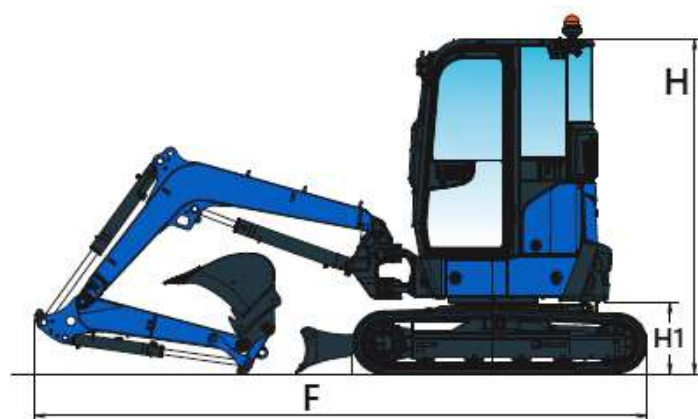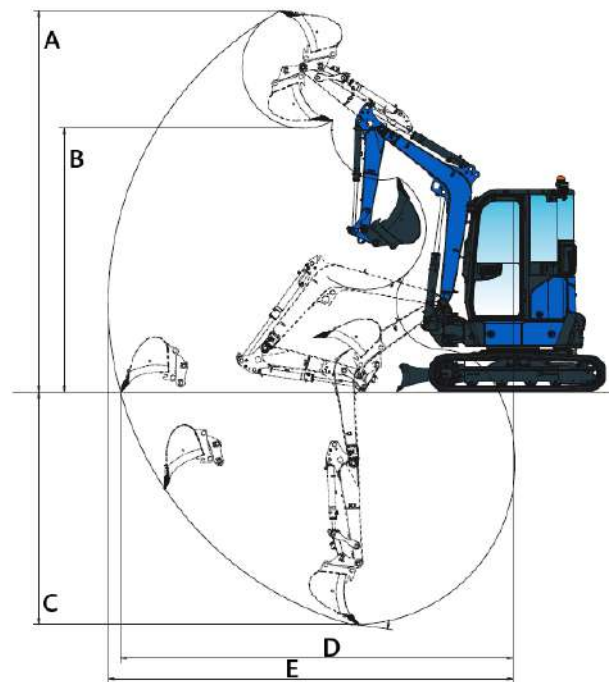

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.