

A50 VERTICALI ELETTRICHE 8 MT


MAGNI ES0807AC

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	7.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	5.800 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2 / 1
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.670x740x1.100 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
H	PASSO	1.360 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	1.640 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	710 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.019 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	13,5 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì


- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antistrada
- Corrente in navicella 220V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro (mt)

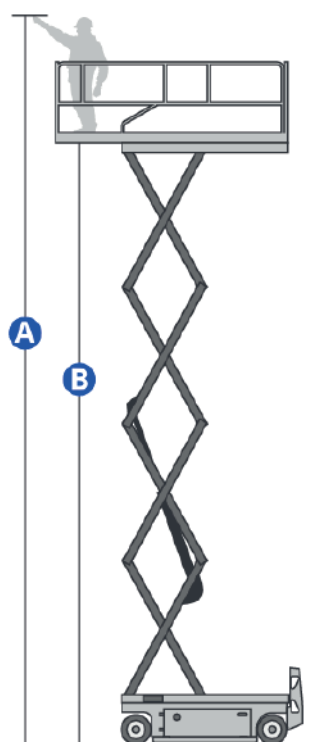


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.150 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.830 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	760 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.860 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	90 mm
	PESO TOTALE	1.630 kg

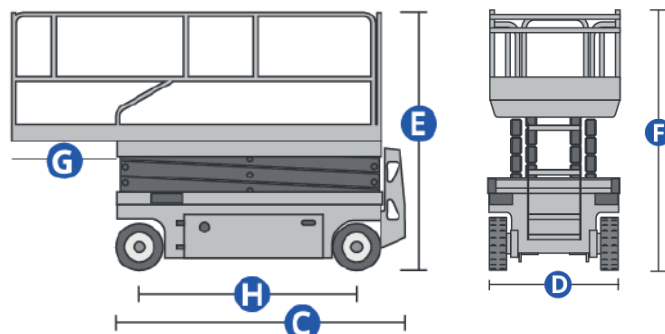

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.