
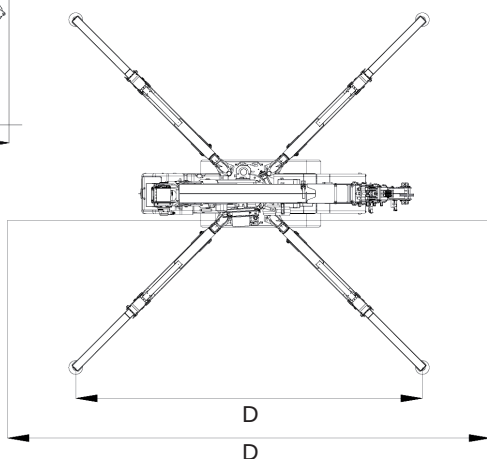



### Dati tecnici

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ALTEZZA DI LAVORO MAX                 | 8.500 mm                                  |
| ROTAZIONE TORRETTA (°)                | 360°                                      |
| SBRACCIO MAX CON 400 KG               | 7.600 mm                                  |
| SBRACCIO (LATERALE) CON 130 KG        | 11.000 (con jib 800.2H1MX)                |
| PORTATA MASSIMA                       | 2.400 kg                                  |
| ALTEZZA MAX LAVORO CON ESTENSIONE JIB | 13.850 mm (800.2H1MX)<br>9.200 mm (800GX) |
| PESO                                  | 2.230 kg                                  |
| MOTORE                                | Litio 24v 288Ah                           |
| Prolunga 1                            | Jib idraulico 800.2H1MX a 2 fili          |
| Prolunga 2                            | Jib Manuale 800GX                         |

### Dimensioni di ingombro

|   |                                          |                     |
|---|------------------------------------------|---------------------|
| A | ALTEZZA                                  | 1.955 mm            |
| B | LARGHEZZA DI PASSAGGIO                   | 775 mm              |
| C | LUNGHEZZA                                | 3.165 mm            |
| D | LARGHEZZA DI STABILIZZAZIONE (min - max) | 3.730 mm x 5.000 mm |

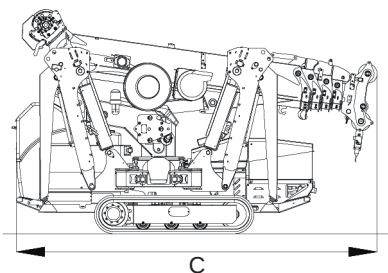

### Livello di carica della batteria

KW RICARICA TOTALE: 12KW  
 VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

## MINIGRU JEKKO SPX424C+

- Mezzi adatti a lavorare in luoghi angusti e con elevate difficoltà di accesso
- Maggiore maneggevolezza e distribuzione al suolo del peso grazie alla cingolatura
- Limitatori di carico
- Cingoli antitraccia
- Radiocomando

### Area di lavoro (mt)

