
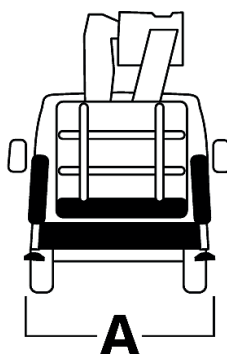
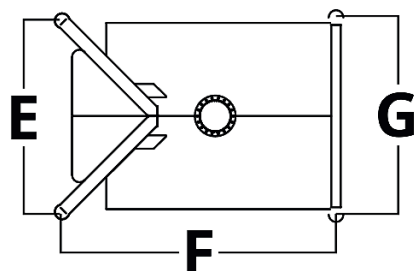


Dati tecnici


	ALTEZZA MAX LAVORO	23.600 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	21.600 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (230 kg)	8.100 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x L x H)	1.400 x 700 x 1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	130° + 130°
E - G	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE (ant. / post.)	2.086 - 2.136 mm
F	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	2.984 mm
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI (ant. / post.)	2.800 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	2°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	40 Lt

Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	3.030 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.583 mm
A	LARGHEZZA TRASPORTO	2.190 mm
C	PASSO	3.750 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

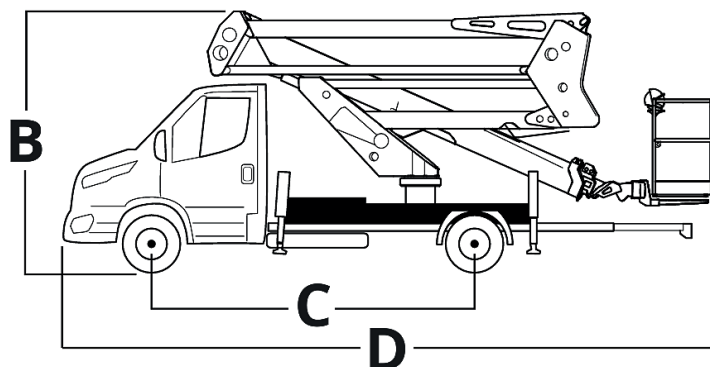

Area di lavoro (mt)

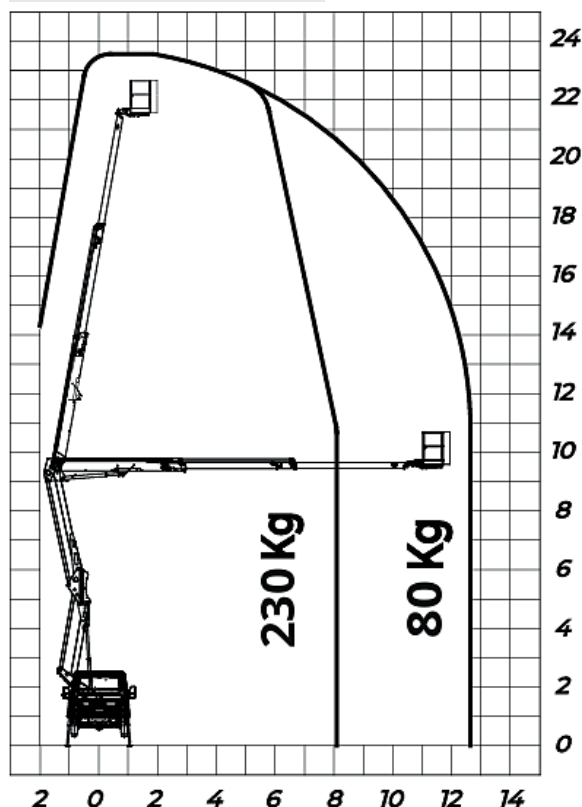


Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.