
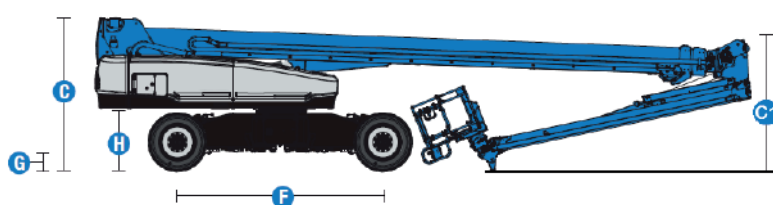


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO (PORTATA 300 KG)	43.150 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO (PORTATA 454 KG)	39.620 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	41.150 mm
	SBRACCIO MAX DI LAVORO	27.430 mm
	LAVORO IN NEGATIVO	6.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (300 - 454 KG)	2 - 3
	PORTATA NAVICELLA SELEZIONABILE	300-454 kg
A x B	DIMENSIONI CESTA (L X L X H)	2.440 x 910 x 1.100 mm
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	12,5 m/s
	ROTAZIONE RALLA (CONTINUA)	360°
	ROTAZIONE NAVICELLA (DX - SX)	80° + 80°
	LUNGHEZZA JIB TELESCOPICO (CHIUSO/APERTO)	5.480 / 9.140 mm
	ROTAZIONE JIB	No
	ESCURSIONE JIB (ALTO - BASSO)	+70° / -55°
D	LUNGHEZZA A RIPOSO BRACCIO A TERRA	19.760 mm
F	INTERASSE (ASSI ESTESI/RETRATTI)	4.110 mm
E	LARGHEZZA CON ASSI ESTESI	3.940 mm
	INGOMBRO DI CODA (ASSALI CHIUSI/ESTESI)	1.140 / 1.700 mm
H	ALTEZZA DA TERRA (SOTTO IL CONTRAPPESO)	1.240 mm
G	ALTEZZA DA TERRA (SOTTO CARRO)	380 mm
	RAGGIO STERZATA (INTERNO/ESTERNO ASSALI ESTESI)	2.900 / 6.170 mm
	RAGGIO STERZATA (INTERNO/ESTERNO ASSALI RETRATTI)	8.030 / 9.960 mm
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI (ASSALI RETRATTI/ESTESI)	16,79 - 10,62 kPa
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (FASE TRASPORTO)	35%
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA FASE LAVORO (LONGITUDINALE/TRASVERSALE)	4,5°
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	151 lt

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO POSTERIORE (JIB RIPIEGATO)	3.050 mm
D1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (JIB RIPIEGATO)	13.280 mm
E1	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.490 mm
	PESO TOTALE	21.273 kg

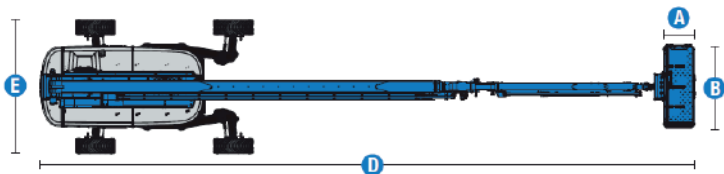

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!





A25_05 SEMOVENTI TELESCOPICHE DIESEL 43 MT CON JIB LUNGO

SX-135XC

- Sky guard
- Fari lavoro su cesta e posteriori
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Cicalino traslazione
- Kit ambienti ostili
- 4 modalità di sterzata
- Motore diesel 55 kW Stage V

Area di lavoro (mt)

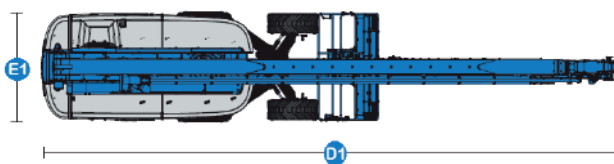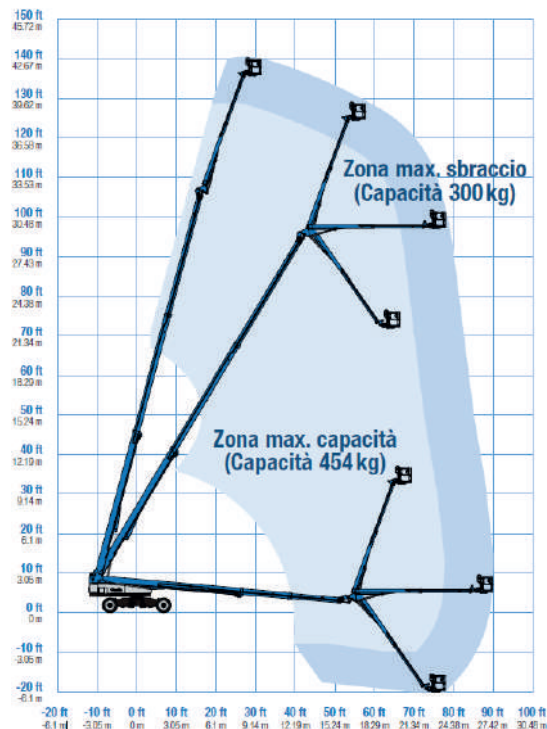

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.