

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	15.900 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	13.900 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	8.900 mm
	SBRACCIO ORIZZONTALE	8.250 mm
UN	DIMENSIONI NAVICELLA (LxIxh)	1.800x850x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-69° / +76°
	ROTAZIONE JIB	NO
	RAGGIO DI STERZATA (interno/esterno)	3.700/4.500 mm
G	ALTEZZA DA TERRA	360 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno / esterno)	2
	PORTATA NAVICELLA INT/EXT	250 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	355°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG / TRASV	5°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	PRESSIONE MASSIMA DI APPOGGIO AL SUOLO	4,59 kg / cm ²
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	45%
	ALIMENTAZIONE	BATTERIA 220V




Dimensioni di ingombro

H	LUNGHEZZA TRASPORTO (braccio ripiegato sotto)	4.820 mm
I	ALTEZZA FASE TRASPORTO (braccio ripiegato sotto)	2.210 mm
D	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.060 mm
E	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.200 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
F	PASSO	1.880 mm
	PESO PIATTAFORMA	5.725 kg

A42_50 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 16 MT LITIO EC450AJ CO

- Batterie al LITIO
- Trazione idrostatica indipendente su 4 motori trazione
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Sterzante solo posteriore
- Impianto aria/acqua e corrente in cesta
- Dotata di Sky Guard
- Fari lavoro su cesta

Area di lavoro (mt)

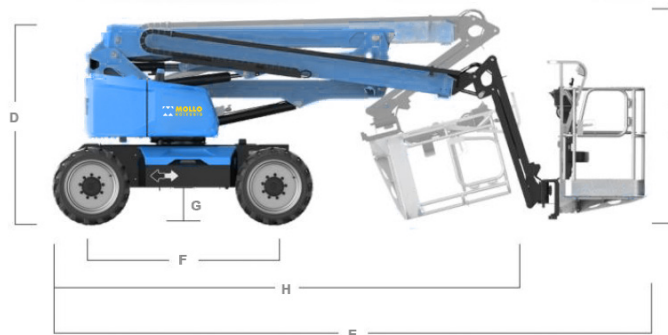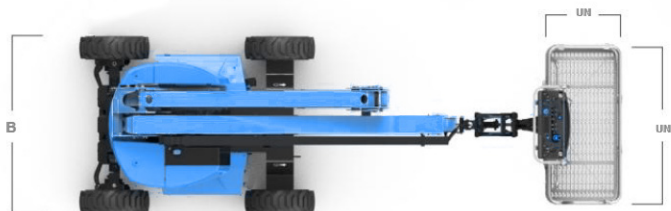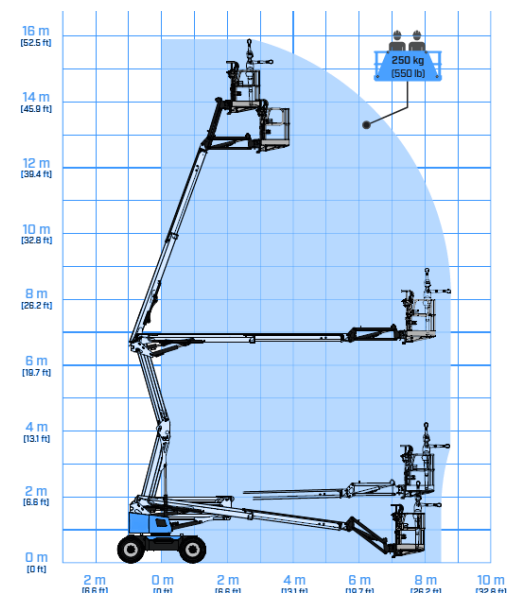

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 21 Kw
 VALORE KW SINGOLA TACCA 1% : 0,21 Kw



VALORE IN
PERCENTUALE
CONTINUA 0 - 100%

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.