


VERTICALE ELETTRICA 14 MT IMER 12090

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (INTERNO)	14.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (INTERNO)	12.000 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO (ESTERNO)	9.400 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (ESTERNO)	7.400 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2 – 1
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.130x874x2.270 mm
I	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.300 mm
G	PASSO	1.860 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2,22 mm
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	2,5°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,2°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì

- Autorizzata lavoro in esterno
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antitraccia
- Sì lampeggiante
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

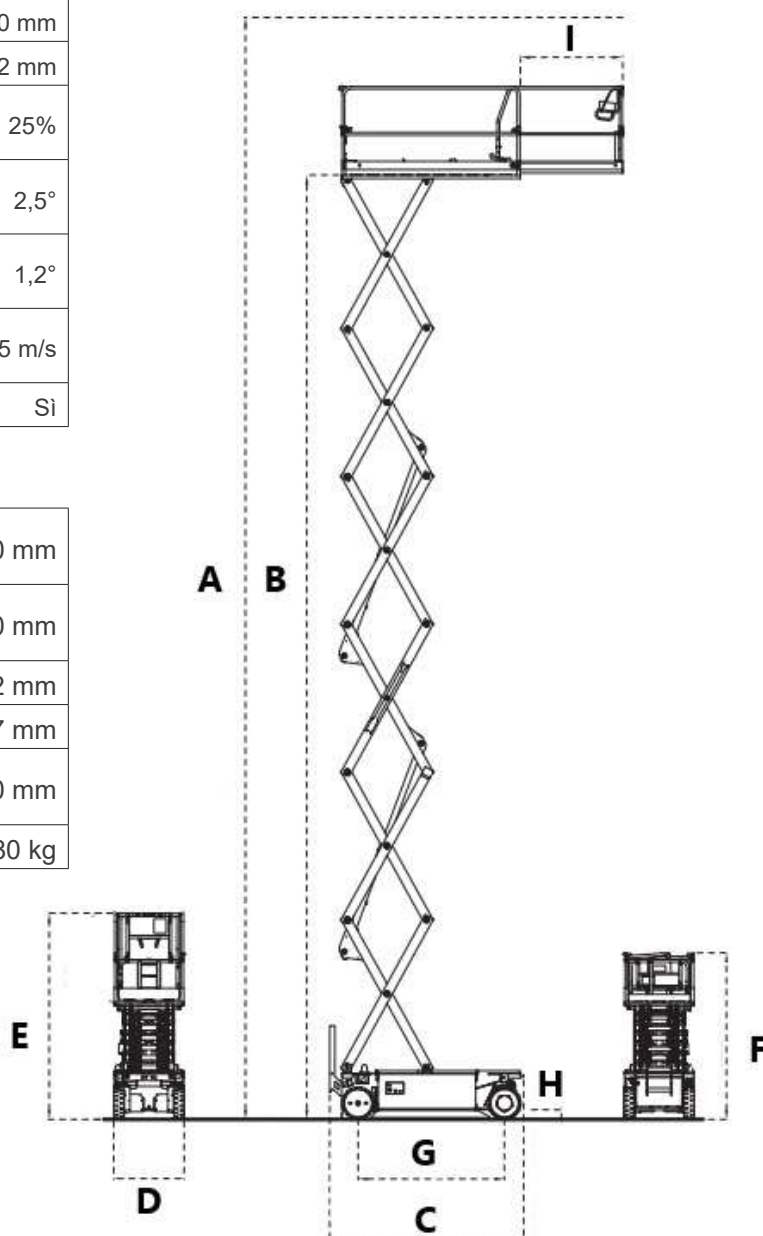


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.620 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.110 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	892 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.467 mm
H	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	120 mm
	PESO TOTALE	3.180 kg

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.