


Specifiche tecniche

	ATTACCO RAPIDO	CR15
B-B1	LARGHEZZA MINIMA - MASSIMA CARRO	790 - 1.100 mm
D	PROFONDITÀ DI SCAVO	1.868 mm
F	ALTEZZA MAX LAVORO	2.980 mm
G	ALTEZZA MAX SCARICO	2.185 mm
H	RAGGIO DI SCAVO MASSIMO (DA CENTRO RALLA)	3.421 mm
I	MASSIMO SBRACCIO (DA CENTRO RALLA)	3.378 mm
	RAGGIO DI INGOMBRO POSTERIORE (RALLA A 90°)	650 mm
	PRESSIONE AL SUOLO	0,3 bar
	PORTATA MASSIMA POMPA IDRAULICA	12,6 Lt/min
	GIROSAGOMA	NO
	LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA Lpa	63 dB
	POTENZA ACUSTICA LWA, GARANTITA	82 dB
	ALIMENTAZIONE	FULL ELECTRIC
	TEMPO DI RICARICA MODALITÀ RAPIDA 380V 5 POLI 16A	2 h
	TEMPO DI RICARICA MODALITÀ STANDARD 220V 3 POLI 16A	4 h

Dettagli di ingombro

A1	ALTEZZA FASE TRASPORTO (SENZA LAMPEGGIANTE)	2.264 mm
A2	ALTEZZA FASE TRASPORTO (CON LAMPEGGIANTE)	2.481 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	790 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	3.073 mm
	PESO IN ORDINE DI MARCIA	1.163 Kg

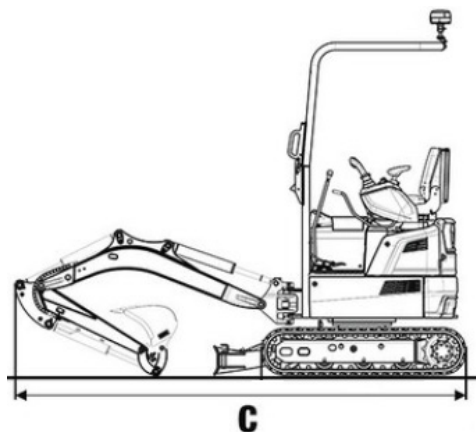

Livello di carica della batteria





SCALA 10 TACCHE

VALORE KW RICARICA TOTALE: 14 KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,4 KW

B601 MINIESCAVATORI ELETTRICI 7-10 Q.LI **EZ10E**

- 2 tubi idraulici aux
- Carro idraulico a larghezza variabile
- Cicalino traslazione
- Roll-bar abbattibile
- Modalità eco-power
- Adattatore per ricarica standard da 380 volt a 220 volt
- **Batteria a litio**
- **Motore 10,6 Kw - zero emissioni**

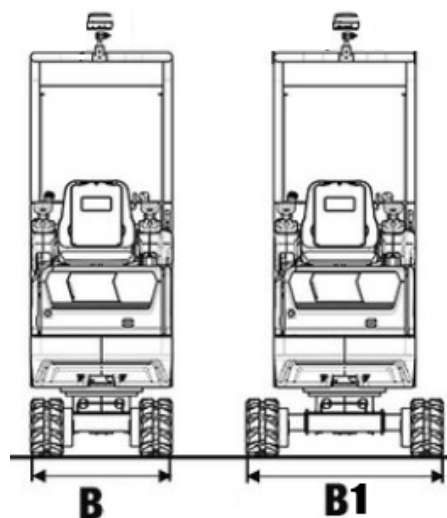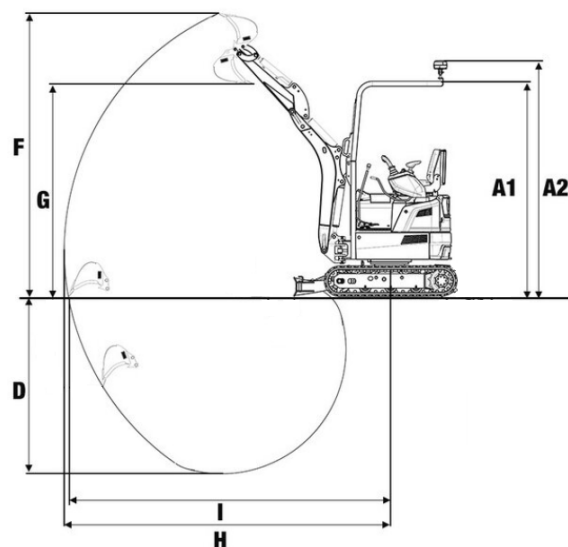

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.