


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (su stabilizzatori)	18.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (su stabilizzatori)	16.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	4
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (su gomma)	11.000 mm
	ALTEZZA MAX TRASLAZIONE	10.000 mm
	PORTATA NAVICELLA	680 kg
	PORTATA MAX ESTENSIONE (anteriore e posteriore)	227 kg
	DIMENSIONI CESTA (lung. x largh.)	3.980 x 1.810 mm
G-H	LUNGHEZZA ESTENSIONE CESTA (anteriore e posteriore)	1.520 - 1.220 mm
I	INTERASSE	2.860 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	5.200 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	2.040 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO/STABILIZZATORE	2.800 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	862 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	7,21 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (TRASVERSALE)	2°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO (LONGITUDINALE)	3°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	100 lt

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALZATE	3.230 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.490 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.330 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.880 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	220 mm
	PESO TOTALE	8.590 kg

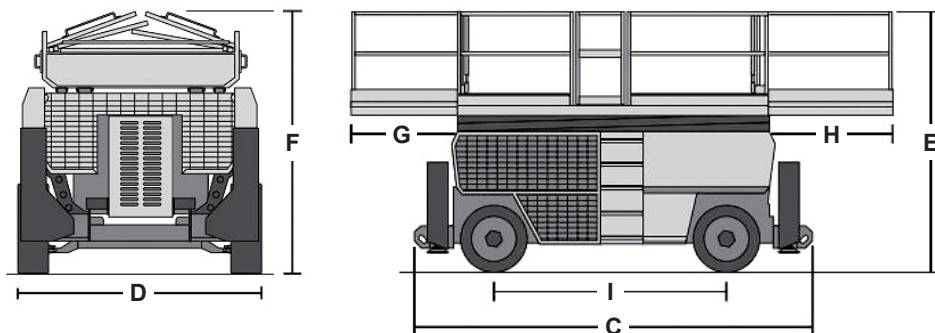

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A32 VERTICALI DIESEL 18 MT

MAGNI DS1823RTP

- Estensione navicella anteriore e posteriore
- Gomme antitraccia
- 4 ruote motrici
- Dotate di piedi stabilizzatori
- Stabilizzazione automatica
- Comandi proporzionali
- Corrente in navicella 220V
- Accesso navicella e lampeggianti lati destro e sinistro
- Alloggiamento scatola comandi con serratura
- Classe Emissione STAGE V

Area di lavoro (mt)

