


A42_10 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 16 MT AIRO A16JE

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	16.000 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.000 mm
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	8.100 mm
F	ALTEZZA DAL SUOLO NAVICELLA	395 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	800x1.700x1.120 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	70° + 70°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-70°
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	1.150 – 3.600 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ ESTERNO)	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	360°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.200 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V


- **Batterie acido piombo libero**
- Omologata uso in esterno
- Ingresso in cesta trilaterale
- No corrente in cesta
- Ruote antitraccia

Area di lavoro (mt)

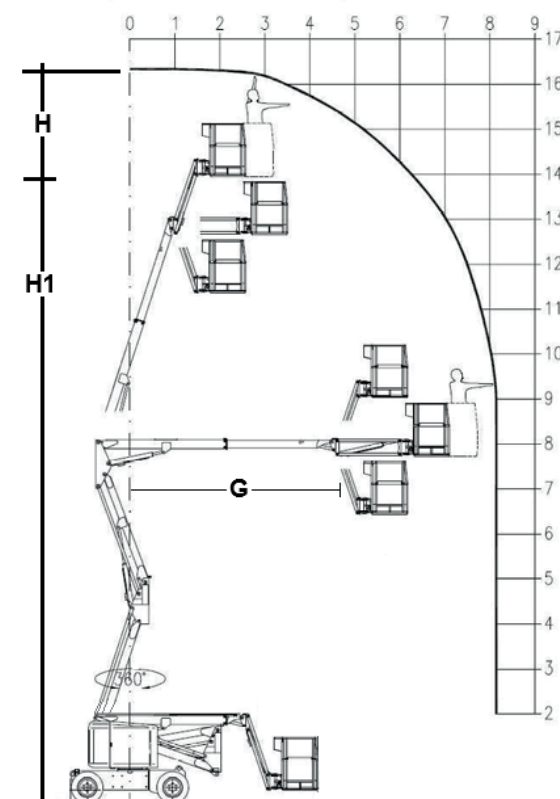

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.985 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.500 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.765 mm
D	PASSO	1.900 mm
E	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	290 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.300 kg

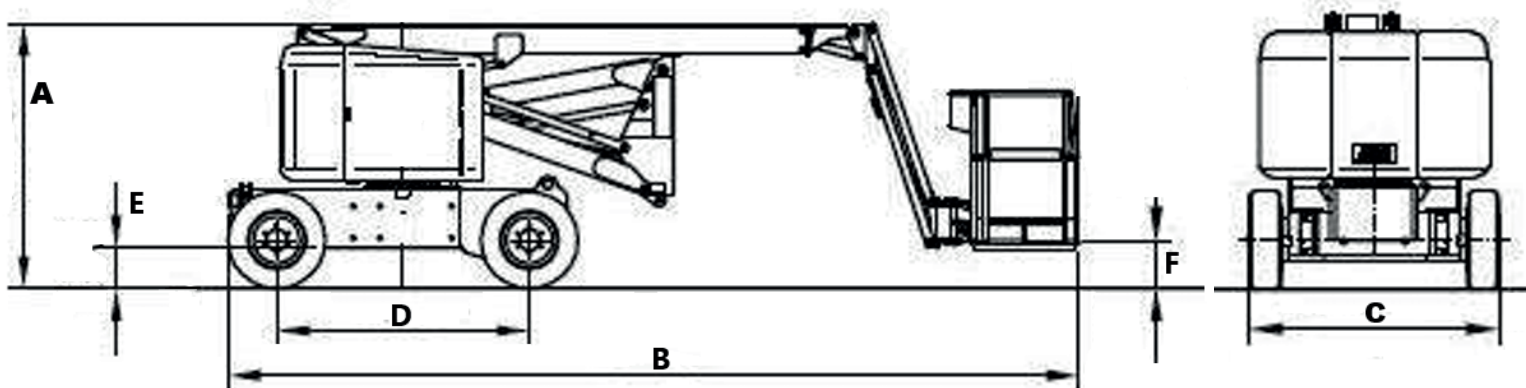

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.