
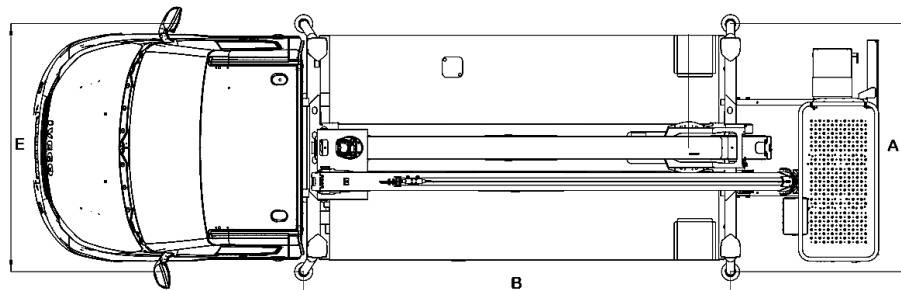


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	19.900 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.900 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (200 kg)	8.700 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	200 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x L x H)	1.400 x 700 x 1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	65° + 65°
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	200° + 200°
A	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE (ant. / post.)	2.196 mm
B	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	3.789 mm
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI (ant. / post.)	2.400 / 1.900 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	1°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	40 Lt

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	2.480 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.490 mm
E	LARGHEZZA TRASPORTO	2.200 mm
F	PASSO	3.750 mm
G	SBALZO ANTERIORE	1.057 mm
C	SBALZO POSTERIORE	2.683 mm
	PESO TOTALE	3.335 kg

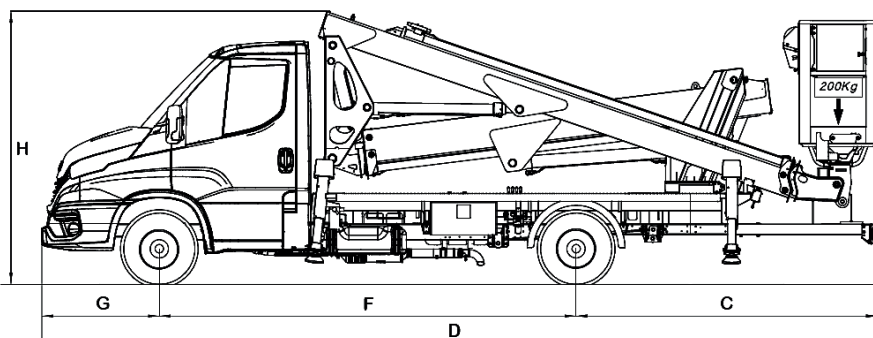


Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




A03 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT. B 18-20 MT

MXE 200R IV. EU6E

- Necessaria Patente B
- Comandi da terra e navicella
- Porta coni e porta cartelli stradali
- Corrente in cesta 220 V 16Ah
- Stabilizzazione automatica
- Piastre stabilizzatori
- Comandi radio volante e Cruise Control
- Autoradio Bluetooth e Car Play
- Dotata di bullone per messa a terra
- Sistemi ADAS
- 2 Passeggeri in cabina consentiti
- Motore Gasolio EU 6 100Kw

Area di lavoro (mt)

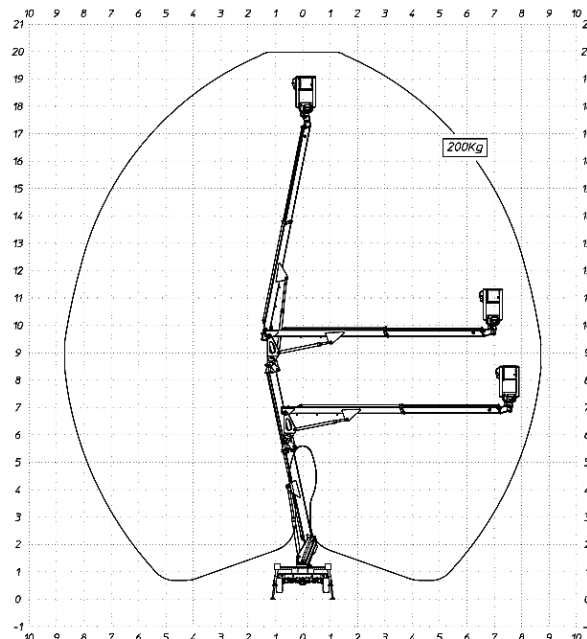

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.