

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	7.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	5.800 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno / esterno)	2 / 1
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	272 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.670 x 740 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	900 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	113 kg
H	PASSO	1.360 mm
	RAGGIO STERZATA (interno / esterno)	0 / 1.640 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	710 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.019 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	13,5 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (esterno)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì

Dimensioni di ingombro



E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.150 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.830 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	760 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.860 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	90 mm
	PESO TOTALE	1.725 kg

A50_VERTICALI ELETTRICHE 8MT

MAGNI ES0807AC+

- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro

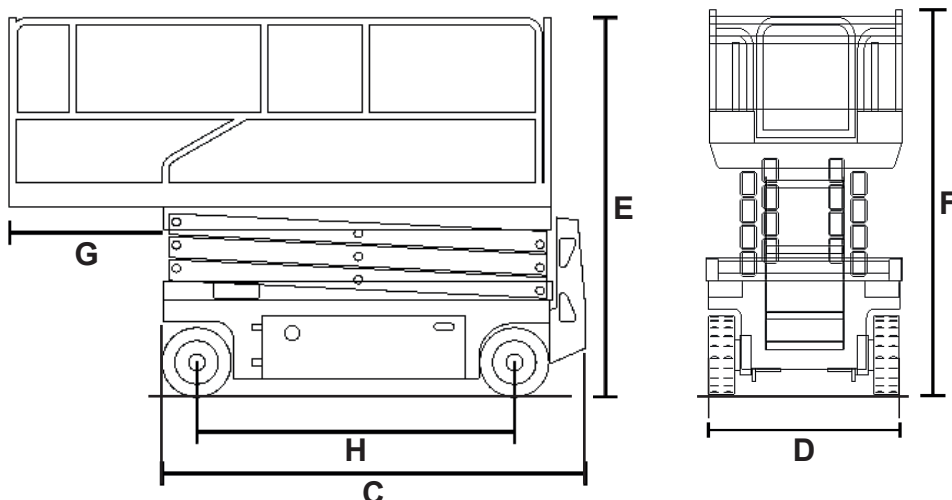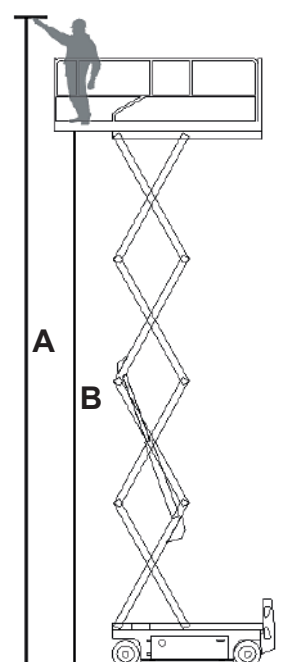

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.