




## A53 VERTICALI ELETTRICHE 14 MT MAGNI ES1412AC+

### Dati tecnici

|   |                                        |                  |
|---|----------------------------------------|------------------|
| A | ALTEZZA MAX LAVORO                     | 13.800 mm        |
| B | ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO            | 11.800 mm        |
|   | N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO    | 3                |
|   | PORTATA MASSIMA NAVICELLA              | 408 kg           |
|   | DIMENSIONI CESTA                       | 2.270 x 1.120 mm |
| G | LUNGHEZZA ESTENSIONE                   | 900 mm           |
|   | PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO     | 113 kg           |
| H | PASSO                                  | 1.870 mm         |
|   | RAGGIO STERZATA INTERNO/ESTERNO        | 0 / 2.100 mm     |
|   | MASSIMO CARICO PNEUMATICO              | 1.280 kg         |
|   | PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO          | 1.097,5 kPa      |
|   | PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO            | 11.6 kPa         |
|   | PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO     | 25%              |
|   | MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE  | 3°               |
|   | MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE | 1,5°             |
|   | MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO             | 0 m/s            |


- **Non autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- Corrente in navicella 220v
- Batterie AGM (sigillate)

### Area di lavoro

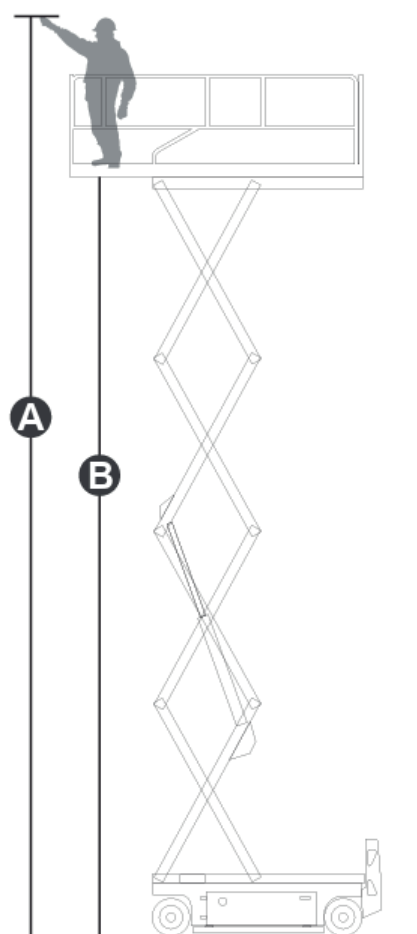

### Dimensioni di ingombro

|   |                                                       |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
| E | ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE<br>POSIZIONE LAVORO | 2.620 mm |
| F | ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE               | 2.090 mm |
| D | LARGHEZZA FASE TRASPORTO                              | 1.190 mm |
| C | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO                              | 2.480 mm |
|   | ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO                       | 100 mm   |
|   | PESO TOTALE                                           | 3.380 kg |

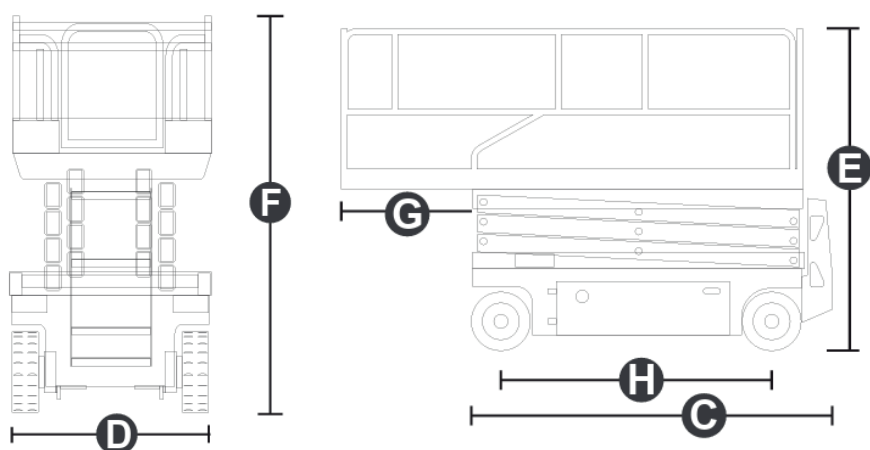

### Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO  
DI CARICA DELLA BATTERIA  
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.