


A22 SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL 20MT AIRO A21 JRTD

Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	20.550 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.550 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
M	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	11.300 mm
L/1/2	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	1.700x800x1.115 mm
N	ROTAZIONE NAVICELLA	90°+90°
O	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-70°
	ROTAZIONE TORRETTA (CONTINUA)	360°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	4°/4°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	5.200 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	50%
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	70 lt



- Trazione 4x4 permanente
- Ingresso in cesta dai 3 lati
- Cicalino movimento
- 3 modalità di sterzata
- Motore 35,6 kW Stage IV

Area di lavoro (mt)

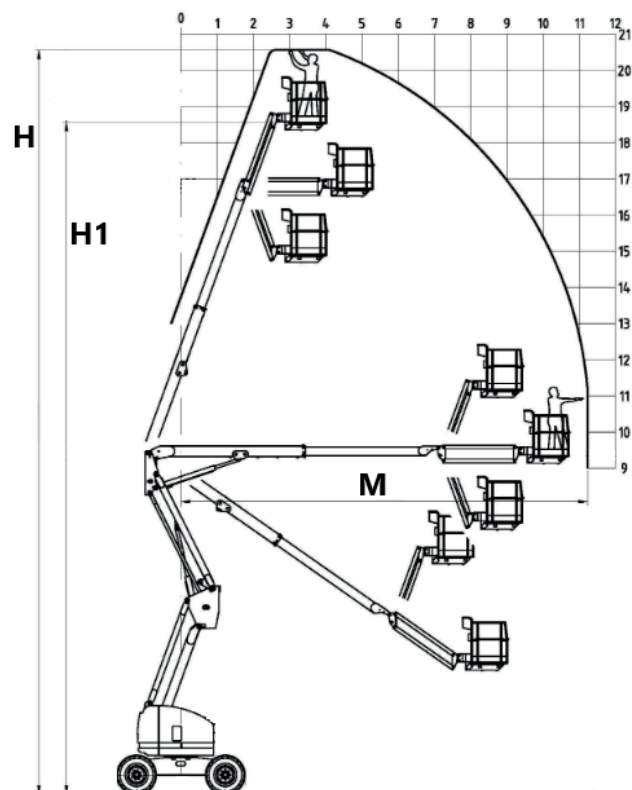

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.650 mm
B	ALTEZZA CESTA FASE TRASPORTO	1.650 mm
C	ALTEZZA DAL SUOLO FONDO CESTA FASE TRASPORTO	540 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	7.960 mm
E	LUNGHEZZA CARRO	3.540 mm
F	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.400 mm
G	PASSO	2.450 mm
P	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	480 mm
	PESO PIATTAFORMA	12.400 kg

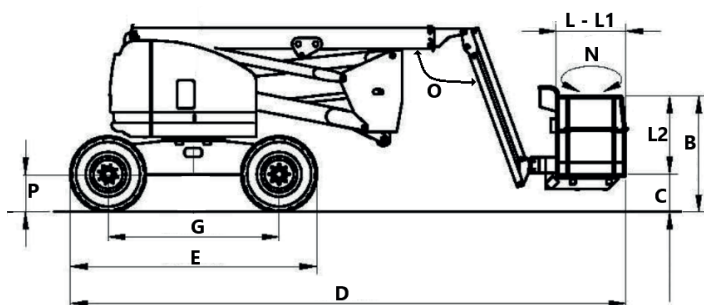

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.