


A49 VERTICALE ELETTRICA 6MT GENIE GS-1432

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (ESTERNO)/(INTERNO)	5.660/6.300 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (ESTERNO)/(INTERNO)	3.660/4.300 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
	PORTATA PIANALE ESTENDIBILE ESTESO	113 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x770x1.100 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	600 mm
H	PASSO	1.120
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	1.370 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	193 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	988 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	9,73 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì


- Autorizzata al lavoro in esterno
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro (mt)

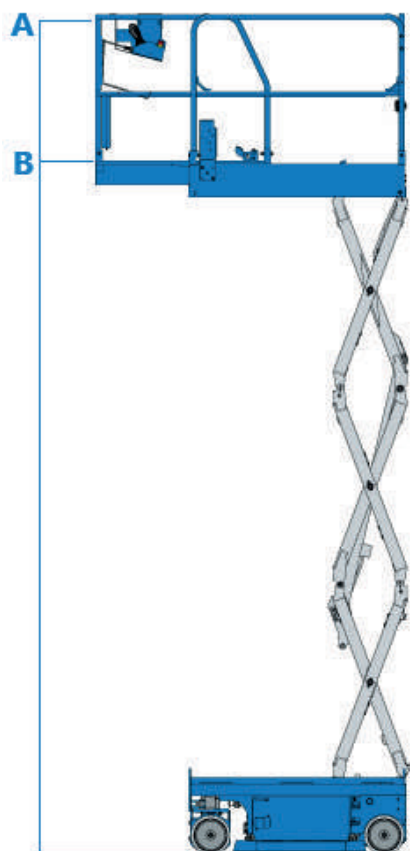


Dimensioni di ingombro

F	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	1.880 mm
E	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.490 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.400 mm
I	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	70 mm
	PESO TOTALE	900 kg

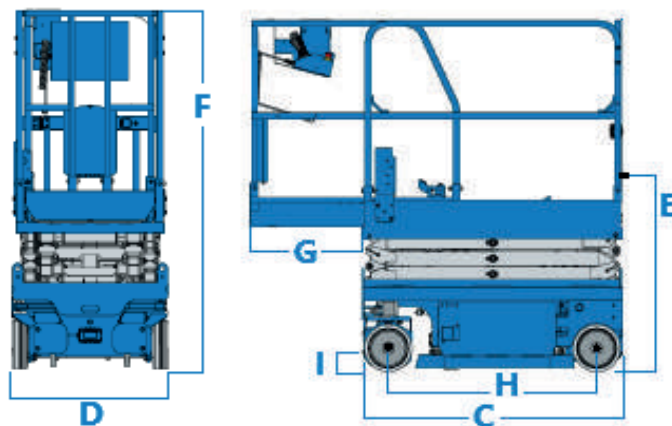

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.