

A62_80 CINGOLATE RAGNI BENZINA 20 MT **LIGHT LIFT 20.10 BEN**




Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	20.150 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.050 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
H	ROTAZIONE TORRETTA	360° non continua
I	ROTAZIONE NAVICELLA	62° dx 62° sx
	SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO	9.700 mm
L - M	AREA STABILIZZAZIONE (CENTRO PIATTELLO)	2.922x2.925 mm
	INCLINAZIONE MAX DI STABILIZZAZIONE	15°
	VELOCITÀ MASSIMA VENTO AMMESSA	12,5 m/s
	ALIMENTAZIONE	Benzina

- Comandi da terra e navicella con filocomando
- Presa 220V in cesta
- Cesta asportabile con ruote per trasporto
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Stabilizzazione automatica
- Possibilità di funzionamento in elettrico
- Motore Honda 8,7 kW

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.998 mm
B	LARGHEZZA CON CESTO	1.300 mm
C	LARGHEZZA CARRO CHIUSO - APERTO	795 – 1.095 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	5.011 mm
E	LUNGHEZZA SENZA CESTA	4.396 mm
F	SBALZO ANTERIORE	1.563 mm
G	SBALZO POSTERIORE	1.980 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.335x690x1.100 mm
	PESO TOTALE	2.840 kg

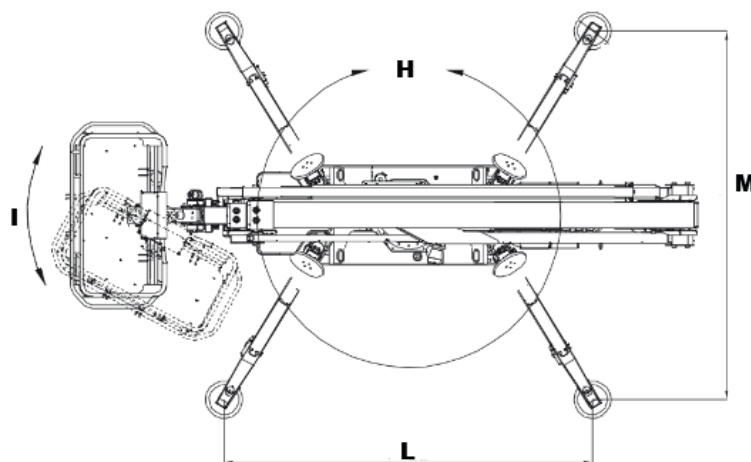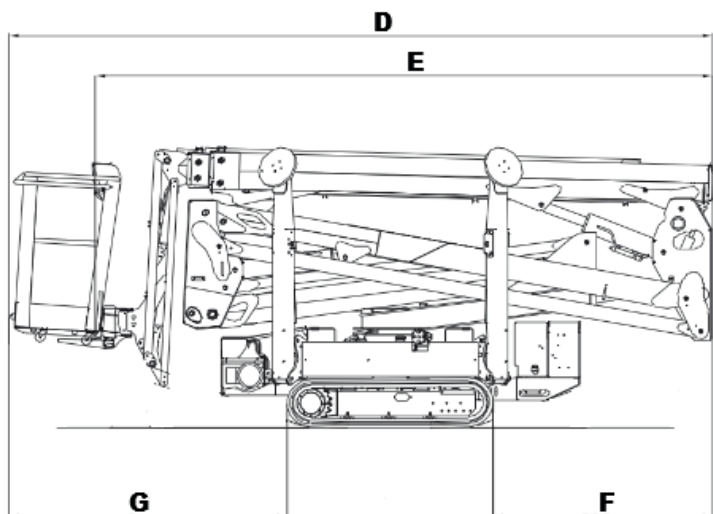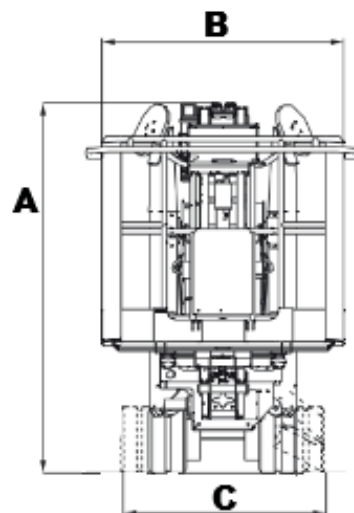

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.