

A52 VERTICALI ELETTRICHE 12 MT COMPACT 12AE

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	11.750 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	9.750 mm
	LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	920 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	1 / 3
	PORTATA NAVICELLA	320 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	120 kg
	DIMENSIONI CESTA (L x l x h)	2400x1200x1100 mm
D	PASSO	1.860 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno)	590/1.830 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	1.800 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°


Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.470 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBATTUTE	1.770 mm
A	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.200 mm
B	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
C	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	125 mm
	PESO TOTALE	2.940 kg

Autorizzata lavoro in esterno



- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella
- Cicalino traslazione
- Batterie AGM

Area di lavoro (mt)

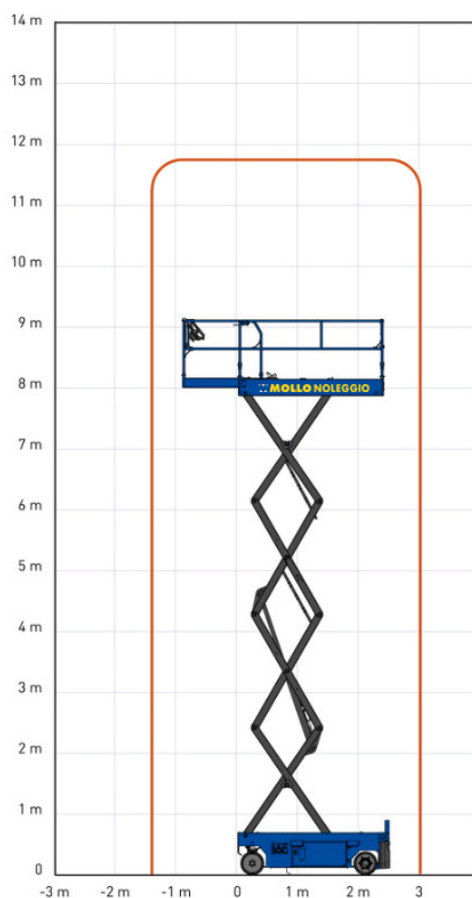

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

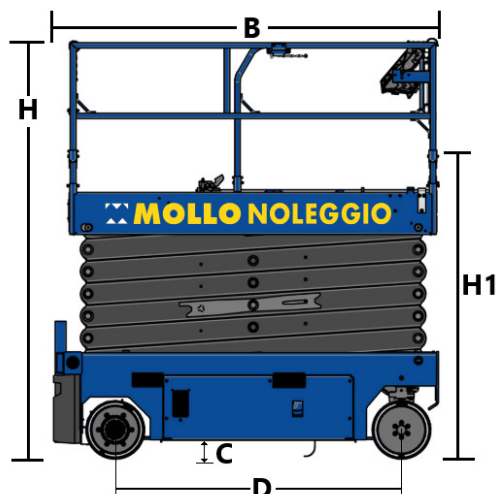

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.