
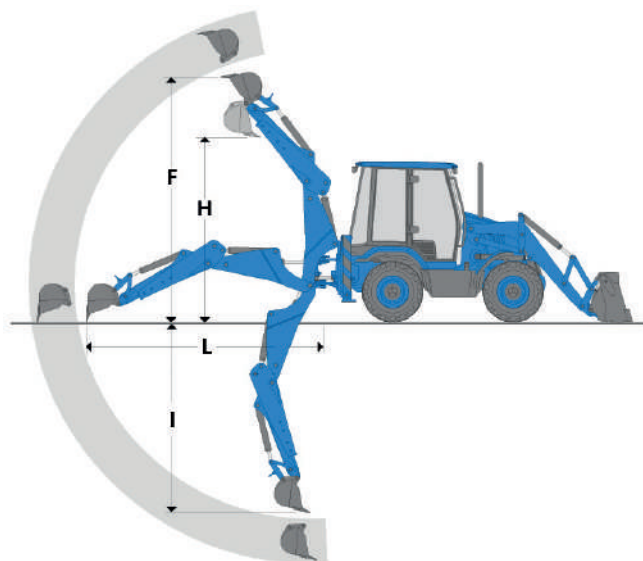
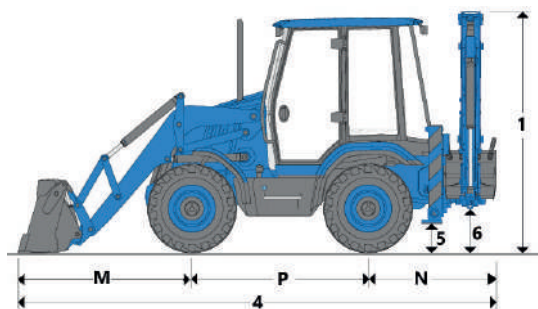


B85_10 TERNA 3CX COMPACT PRO 3CX COMPACT PRO

Dati tecnici

BENNA CARICATRICE ANTERIORE		
A	ALTEZZA MAX LAVORO	2.960 mm
B	ALTEZZA MAX SCARICO	2.170 mm
C	ALTEZZA CERNIERA (PERNO) BENNA	3.200 mm
D	SBRACCIO AL SUOLO	1.520 mm
E	SBRACCIO MAX ALLA MASSIMA ALTEZZA	1.160 mm
	CAPACITÀ BENNA	1 cm ³
3	LARGHEZZA PALA	2.010 mm
BRACCIO ESCAVATORE POSTERIORE		
F	ALTEZZA MAX DI LAVORO (SFILO MIN - MAX)	3.070 – 3.750 mm
H	ALTEZZA MAX SCARICO (BRACCIO ESTESO / RETRATTO)	3.200 – 2.470 mm
I	PROFONDITÀ DI SCAVO (BRACCIO ESTESO / RETRATTO)	3.070 – 3.750 mm
L	SBRACCIO DA TERRA (BRACCIO ESTESO / RETRATTO)	4.600 – 3.990 mm
	3 MODALITÀ DI STERZATA	Sì
M	SBALZO ANTERIORE	2.050 mm
N	SBALZO POSTERIORE	1.700 mm
O	ANGOLO DI USCITA	19°
P	PASSO	1.990 mm
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	80 lt

- Road kit
- Cabina con fari lavoro e girofaro
- Stabilizzatori posteriori in sagoma
- Braccio posteriore dotato di traslazione e sfilo
- Cabina chiusa con aria condizionata
- Retro comandi per braccio escavatore con sedile girevole
- Motore 54,5 kW - Stage V

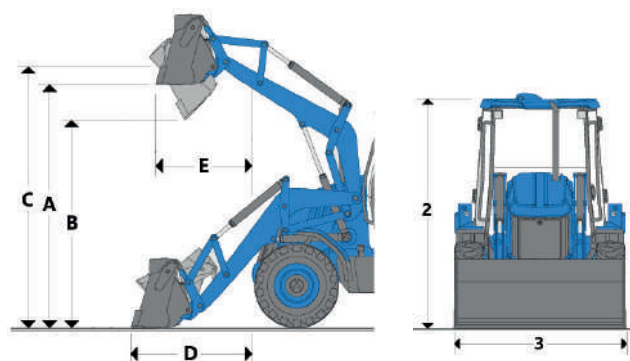

Dimensioni e pesi


1	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	3.080 mm
2	ALTEZZA CABINA	2.650 mm
3	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.010 mm
4	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO ANT A RIPOSO CON BENNA)	5.520 mm
5	ALTEZZA DA TERRA PIATTELLO STABILIZZATORE	330 mm
6	ALTEZZA DA TERRA BRACCIO POSTERIORE (A RIPOSO)	520 mm
	PESO OPERATIVO	6.070 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.