


AUTOCARRATA ARTICOLATA 18-20 MT MULTITEL HX 200 DX RENAULT EU 6B

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	20.000 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.000 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	225 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	65° dx 65° sx
	ROTAZIONE TORRETTA	400°
	SBRACCIO (LATERALE) MAX	9.200 mm
E-F	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE ANT E POST (VALORI MIN E MAX)	min 1866 - max 3.050 mm
G	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	3.305 mm
	REAZIONE AL SUOLO STABILIZZATORE ANTERIORE	2.900 daN
	REAZIONE AL SUOLO STABILIZZATORE POSTERIORE	2.500 daN
	VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA TRASVERSALE/ LONGITUDINALE	1°



- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione estesa
- Corrente in navicella 220V
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 6B 96 kW

Area di lavoro (mt)

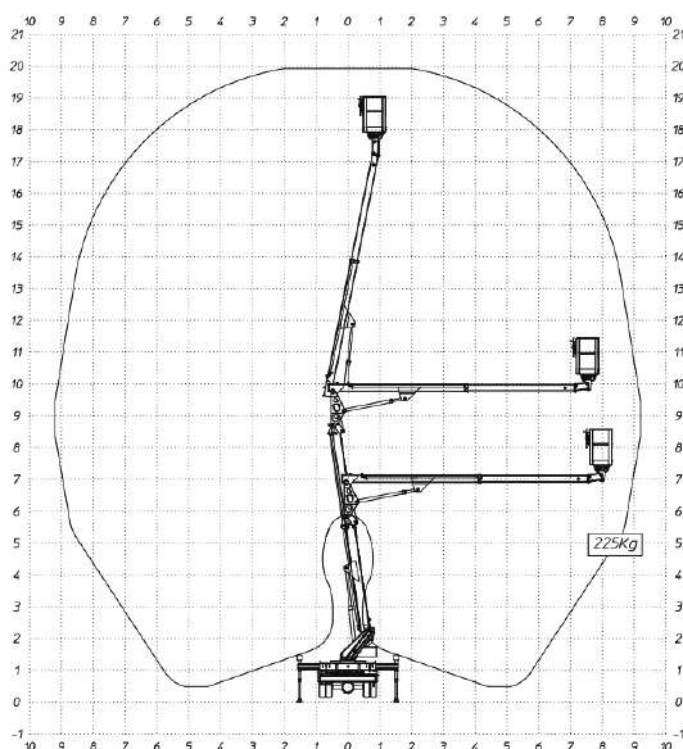

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.610 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.790 mm
D	LARGHEZZA TRASPORTO	2.000 mm
C	PASSO	3.400 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

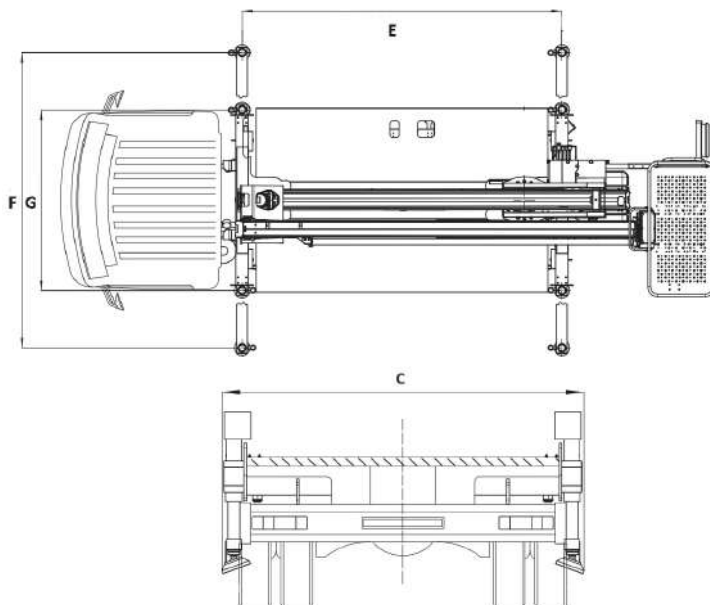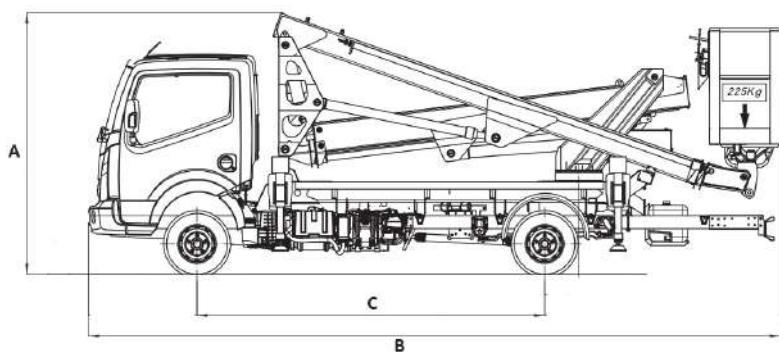

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.