


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	26700 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	24700 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (250KG)	9600 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (80KG)	12000 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO STABILIZZAZIONE MINIMA	6200 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	250 Kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x L x H)	1400 x 700 x 1100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	200 + 200°
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA - SOLO UN LATO	SI
A - A1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE ANT (MIN/MAX)	2047 - 3338 mm
B - B1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE POST (MIN/MAX)	2066 - 3404 mm
C - C1	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE (MIN - MAX)	3015 - 3538 mm
	REAZIONE MASSIMO STABILIZZATORI (ANT/ POST)	3000/2700 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	3°
	VELOCITA' DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	45 Lt

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	2980 mm
F	LUNGHEZZA TRASPORTO	7700 mm
G	LARGHEZZA TRASPORTO	2.200 mm
E	PASSO	3750 mm
I	SBALZO ANTERIORE	1057 mm
L	SBALZO POSTERIORE	2893 mm
	PESO TOTALE	3350 Kg

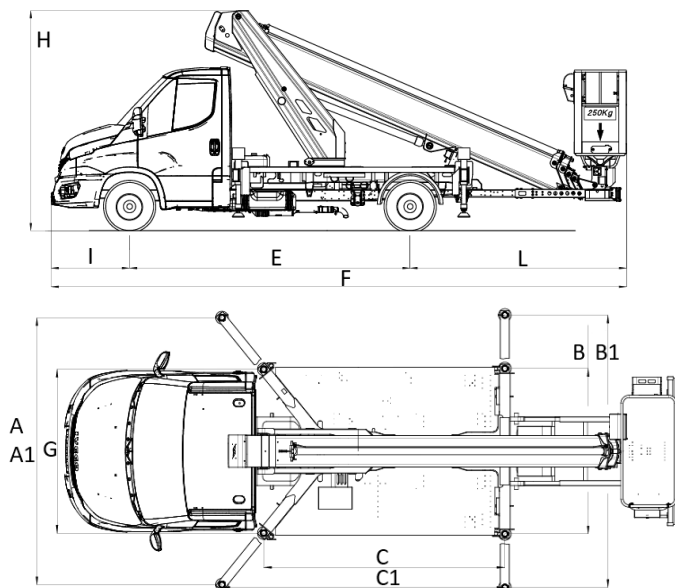

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




A07_70 AUTOCARRATE TELESCOPICHE PAT.B 27 MT MTE 270 DAILY


- **NECESSARIA PATENTE B**
- Comandi da terra e navicella
- Porta coni e porta cartelli stradali
- Corrente in cesta 220V 16AH
- Stabilizzazione automatica
- Piastre stabilizzatori
- Dotata di bullone per messa a terra
- Sistemi ADAS - cicalino retromarcia
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio euro 6 E 100 Kw - ADblue

Area di lavoro (mt)

STABILIZZAZIONE IN SAGOMA

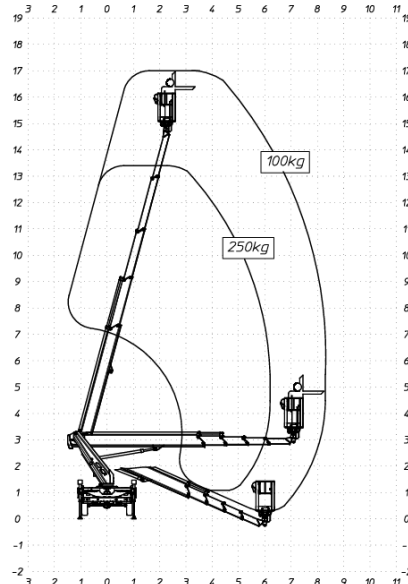

STABILIZZAZIONE ESTENSIONE MASSIMA

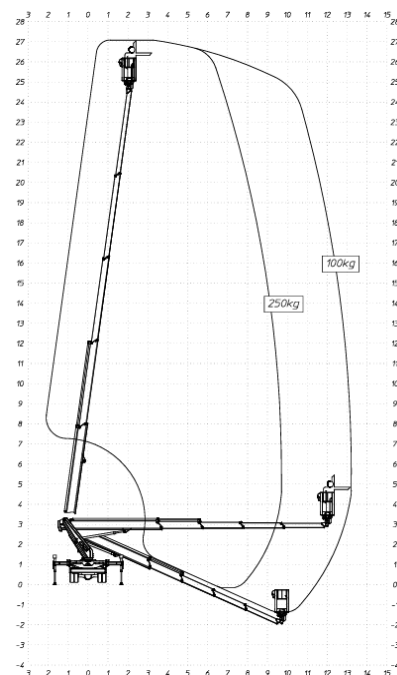

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.