
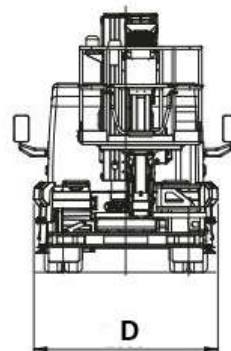
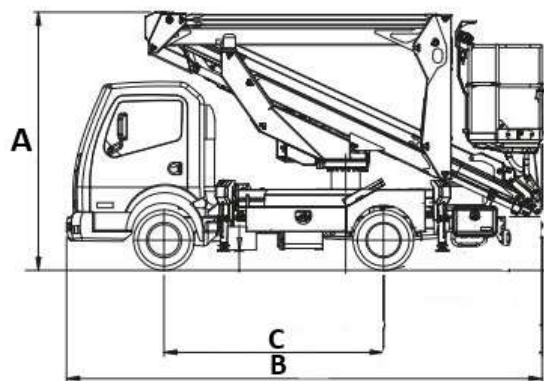


AUTOCARRATA ARTICOLATA 18-20 MT PALFINGER P200AXE ISUZU EU 6B 6D **MESSA A TERRA**

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	19.600 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.600 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	250 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x840x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx 90°sx
	ROTAZIONE TORRETTA	370°
	SBRACCIO (LATERALE) MAX STAB ESTESA	8.400 mm
	SBRACCIO (LATERALE) MAX STAB IN SAGOMA 80 KG	7.600 mm
	STABILIZZAZIONE ESTESA OPZIONALE	Solo anteriore
E-F	LARGHEZZA MIN STABILIZZAZIONE ANT E POST	1944 ant - 1947 post mm
G	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE ESTESA ANTERIORE	2.984 mm
I-H	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE MIN E MAX	2.619 min 2.919 max mm
	REAZIONE AL SUOLO SINGOLO STABILIZZATORE	2.700 daN
	VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA TRASVERSALE/LONGITUDINALE	0°

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione in sagoma anteriore e posteriore
- Stabilizzazione estendibile anteriore
- Corrente in navicella 220V
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 5B 90 KW
- **Dotata di idoneo attacco per messa a terra**

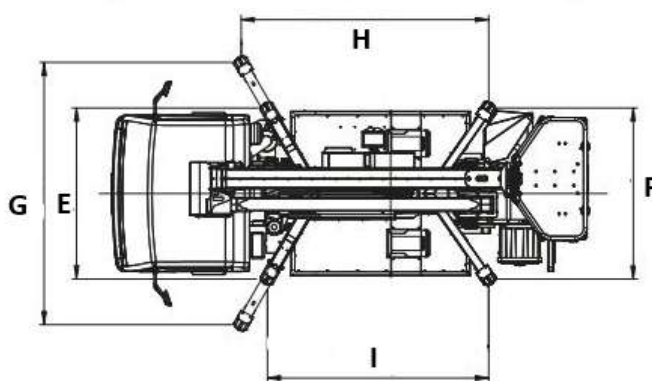

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.890 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.395 mm
D	LARGHEZZA TRASPORTO	2.095 mm
C	PASSO	2.480 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


AUTOCARRATA ARTICOLATA 18-20 MT PALFINGER P200AXE ISUZU EU 6B 6D **MESSA A TERRA**

Area di lavoro (mt)

Area estesa

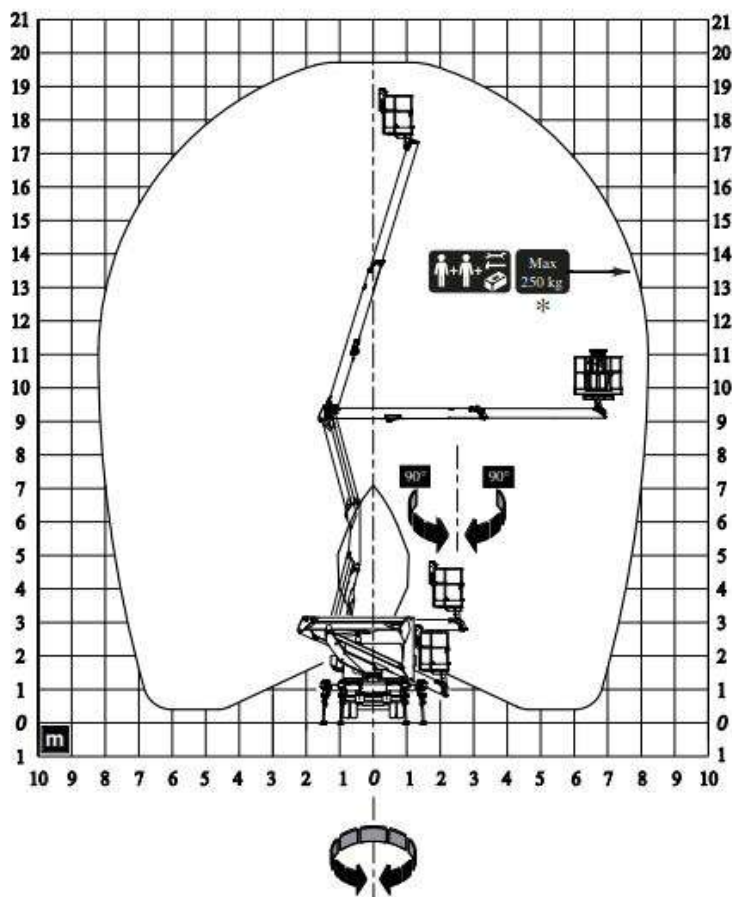

Area in sagoma

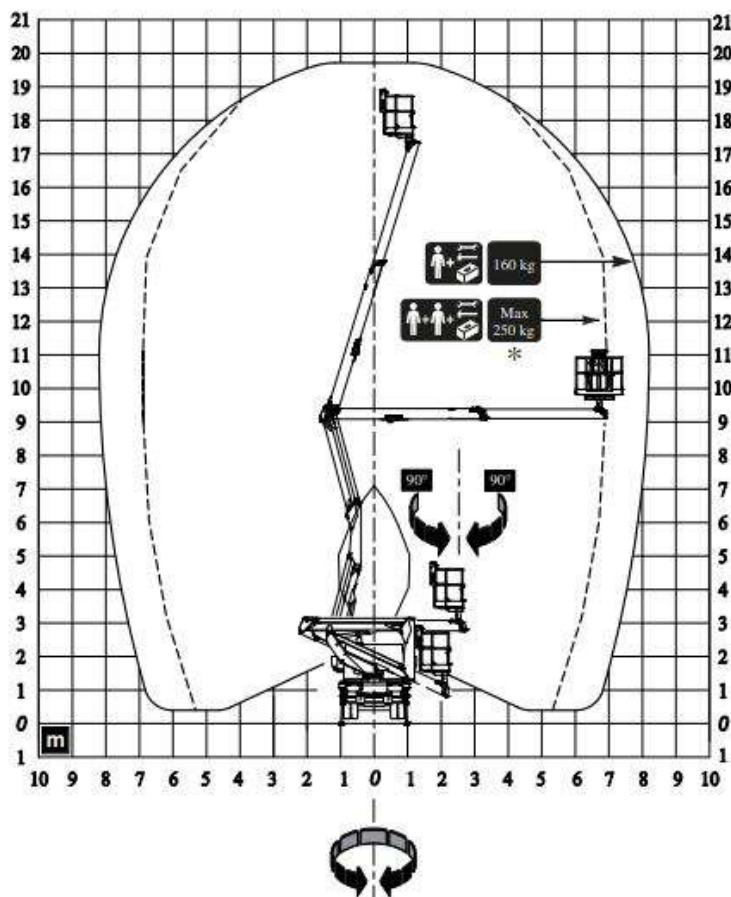

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.