



Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	17.590 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	15.590 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
A x B	DIMENSIONI CESTA (L x l x h)	760 x 1.830 x 1.100 mm
	SBRACCIO LATERALE MAX	9.370 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI SCAVALCAMENTO	7.390 mm
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	12,5 m/s
	ROTAZIONE RALLA (non continua)	355°
	ROTAZIONE NAVICELLA	80° + 80°
	ESCURSIONE JIB (Alto - Basso)	-/+ 70°
F	INTERASSE	2.030 mm
G	DISTANZA DAL SUOLO (fase trasporto)	370 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno)	1.680/4.500 mm
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI	552 kPa
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (fase trasporto)	45°
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA LONGITUDINALE (fase lavoro)	2,5°
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA TRASVERSALE (fase lavoro)	4,5°
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	64 Lt

**NON SUPERARE MAI LA PORTATA NAVICELLA INDICATA.
IN CASO DI SUPERAMENTO È NECESSARIO
ESEGUIRE PROCEDURA DI CHIUSURA / RIENTRO DI EMERGENZA
E RIDURRE IL PESO PER RESET SEGNALE**

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.130 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	7.580 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.290 mm
	PESO TOTALE	7.646 kg

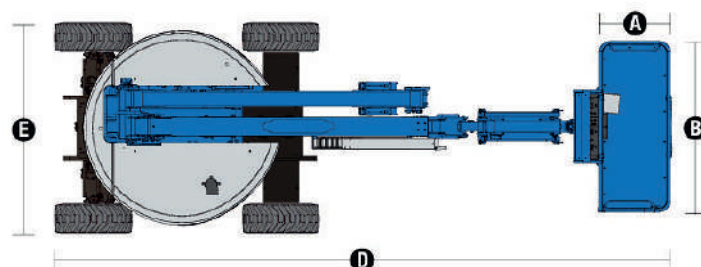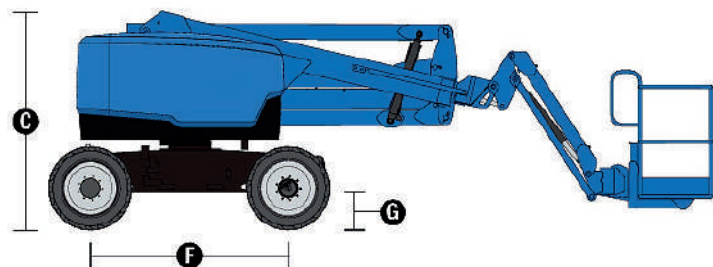

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A21 SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL 18 MT

GENIE Z51/30JRT MY25

- **CONSENTITO SBARCO IN QUOTA (vedere appendice manuale mezzo)**
- Ingresso in cesta frontale tramite barra a scorrimento laterale con cancelletto
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Fari lavoro + fari traslazione posteriori
- Trazione 4x4 con carro oscillante
- Cicalino traslazione e movimento
- Motore diesel 36,4 Kw stage V

Area di lavoro (mt)

